

SPECIFICATION 仕様

製 品 名	デダマスター
型 式	VP7DM/PS (デダマスターセット パチンコ用) VP7DM/SS (デダマスターセット スロット用)
電 源 電 圧	AC24V(50/60Hz共用)
通常消費電力	13.5VA(オプションA使用時+2.6VA)
最大消費電力	26.5VA(オプションA使用時+8.0VA)
使 用 温 度	0~40℃
外 観 寸 法	【本体のみ】 タテ233mm ×ヨコ538mm ×幅130mm 【オプションA使用時】 タテ362mm×ヨコ538mm ×幅130mm 【延長パーツ使用時】 タテ483mm×ヨコ538mm ×幅150mm
重 量	約1.3Kg (オプションA使用時+0.3kg) (延長パーツ使用時+0.4kg)
取 付 ビ ッ チ	【本体】73mm(4点取付推奨(前後2点ずつ)) 【延長パーツ】126mm、(127mm)、128mm
推 奨 ビ ス	【幕板への取り付け(スタンド共通)】 サラ頭木ネジM4×20 【表示部本体と延長スタンドの組み合わせ】 サラ頭PタイトネジM4×12
表 示 部	LED

OPTION LIST オプション一覧

オプションA

オプション品番:VP7DME/OP

合算データや大当たり回数を表示することで
出玉感を演出。
本体のランプ動作と連動したイルミネーションで店内を賑やかに彩ります。



延長パーツ (台座)

オプション品番:BK7DEP

1台おきに延長スタンドを使用することで
交互に段違いの設置が可能。
データがより見やすくなります。
(タテ250mm × ヨコ50mm × 幅150mm)




品番	品名
VP7DME/OP	オプションA
BK7DEP	延長パーツ (台座)
A78713	落下防止ワイヤー (300mm)
A78714	落下防止ワイヤー (500mm)
VP7DF/P	入出力BOX パチンコ用
VP7DF/S	入出力BOX スロット用
BC7DNU	予備入出力ハーネス
BC7DNU6	アウトセーフ入出力ハーネス
BC7DSNU	スロット8P入力ハーネス
BC7DST	島上終端ユニットセット
BC7DTE	通信延長ハーネス
BC7DDE	電源延長ハーネス
BC7DWT	トランスコード
YZ6YA15S	管理者用リモコン (デダマスター用)
YZ6X6	カードリモコン


DIMENTION 外観寸法図

デダマスター本体

【本体のみ】

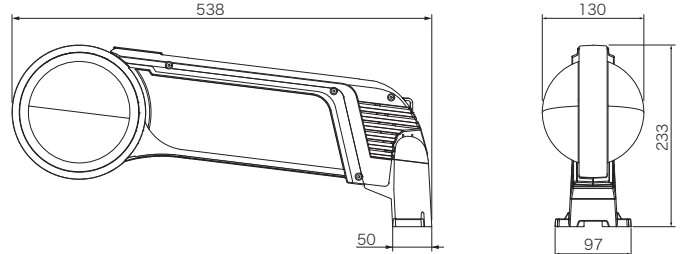


【オプションA使用時】

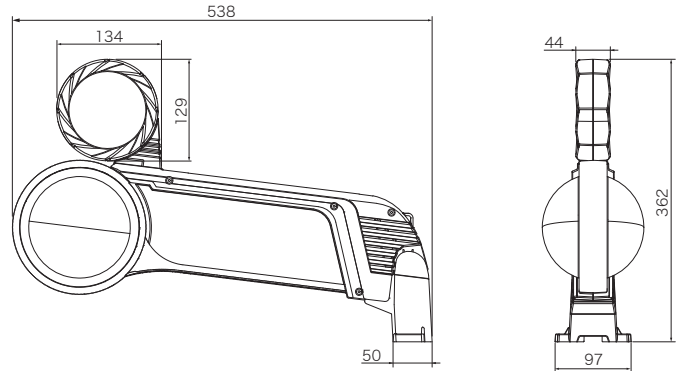

入出力BOX 【型式：VP7DF/P・VP7DF/S】


- :パチンコ用配線
- :スロット用配線

※その他の配線は共通です。

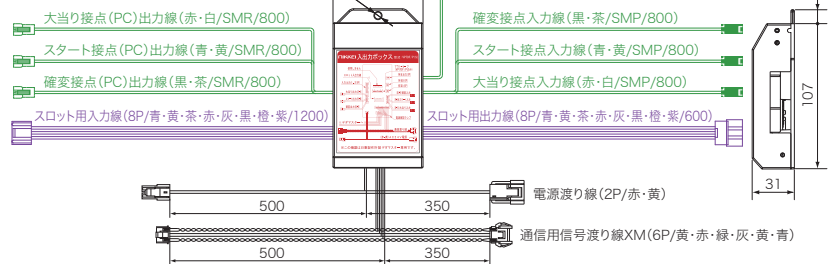

取付寸法図

【本体】



【延長パーツ】

