

NIKKEI



LED直視型 警告灯

耐衝撃に強い
ポリカーボネート樹脂

**NEW
RELEASE**

生活防水



無段階
アジャスト

DESIGN PAT.

NICO-BLINKER ニコブリンカー

電源不要
充電式



合図灯として
緊急点滅信号灯として

■ 照明部は無段階角度調整可能

照明部は特殊ダンパーヒンジを使用し、無段階で角度調整ができます。光源は高輝度LEDを28個を使用しています。


■ バッテリーは充電式で乾電池の使用も可能

バッテリーは単3ニッケル水素充電電池(付属品)でACアダプタ(付属品)にてAC100Vから充電できます。また別売のシガー充電コードで車両からや、別売のUSB充電コードでパソコンからも充電できます。単3アルカリ乾電池も使用できます。(ただし、充電はできません。)



■ 設置方法も使用用途に応じて

底面にある2個の強力マグネットで、鉄製の壁面にはそのまま固定できます。フック穴がついているので紐を利用して柵や首にかけたり、ビス等で固定して盗難対策することもできます。

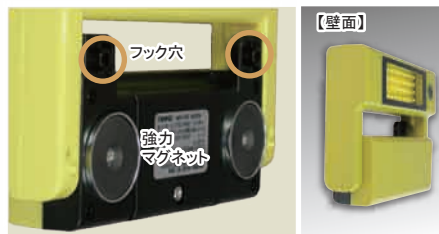


積荷おろし中の警告灯として



工事警告灯として



機能詳細

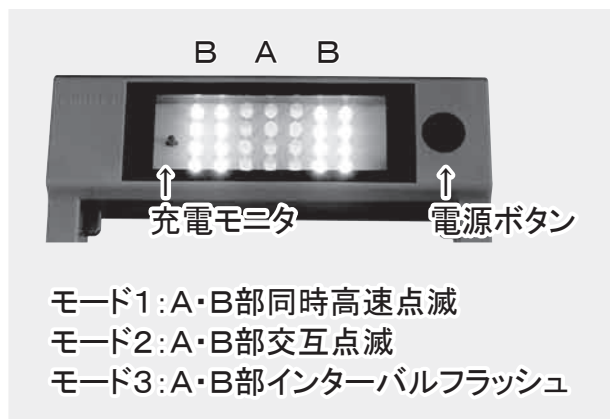

電源ボタンを押すごとに、点灯のモードが替わります。

消灯 → モード1 → モード2 → モード3 → 消灯
 を繰り返します。

充電モニタは充電中点灯し、充電完了しても消灯はしません。
 通常約8時間以上の充電でフル充電になります。

機種一覧

分類	型式	色	定格電圧	フル充電後の連続点灯時間			光度	充電時間	充電電池 寿命	使用 温度	本体 質量
				モード1	モード2	モード3					
LED警告灯 ニコプリンカー	VC14B-003R	赤	ニッケル水素 (単3×2)	約50時間	約25時間	約130時間	197cd	約8時間	約3年	-10℃ ~50℃	約360g
	VC14B-003Y	黄					161cd				
	VC14B-003G	緑		約23時間	約12時間	約90時間	369cd				
	VC14B-003B	青					90cd				

【充電方法】

- ・ACアダプタ(100~240V)
- ・シガー充電コード
- ・USB充電コード

※点灯時間は周囲の温度、電池寿命、充電時間によって変わります。

※充電時間は電池残量ゼロの状態からフル充電になるまでの時間になります。


※寿命は使用環境により大きく左右されます。過酷な条件下では、素子寿命以下で劣化する場合があります。

※屋外でも使用は可能ですが、完全防水ではありませんので、できるだけ水に濡らさないでください。

※倒した状態でのサイズはW160mm×H121mm×D37mmです。

オプション一覧

分類	品名	型式	規格	長さ	備考
ニコプリンカー	ACアダプタ	BC7AD05	AC100~240V、OUTPUT 5V 1A	3m	本体に付属
	シガー充電コード	BC7VBCH	DC12~24V、OUTPUT 5V 0.3A	3m	
	USB充電コード	BC7VBU1	OUTPUT DC5V	1m	
	DC延長コード	BC7VBJ1	-	2m	
	ニッケル水素電池(単3)	A64603	1.2v 2400mAh	-	本体に付属
	マグネット保護シール	A90128	-	-	

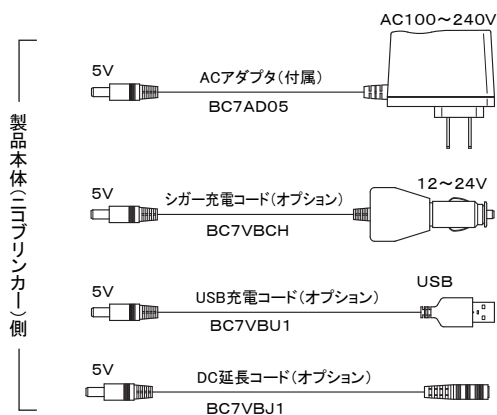

株式会社
日恵製作所
 www.nikkei-mfg.co.jp

本社 〒571-0043 大阪府門真市桑才新町33-9
 TEL. 06-6908-6930 FAX. 06-6908-9865
 東京営業所 TEL. 03-5639-1171 FAX. 03-5639-1170
 名古屋営業所 TEL. 052-911-6501 FAX. 052-911-6590
 福岡営業所 TEL. 092-432-9222 FAX. 092-474-5959



JQA-QM8047
 (本社)

商品のお問い合わせ