

NIKKEI

NEW RELEASE



日本製

携帯多機能型 充電式LED照明



ソーラータイプ
(太陽光充電)



生活防水

無段階
アジャスト

DESIGN PAT.

耐衝撃に強い
ポリカーボネート樹脂

NICO-LIGHT ニコライト・プロ

ニコライト・プロはLED照明ライトとLED懐中電灯、LED電気スタンド等の多用途の機能を備え、「MADE IN JAPAN」にこだわったプロのための照明器です。充電電池式で小型軽量、手軽に携帯して使用できます。ソーラータイプではソーラーによる電池充電のほか、携帯電話やモバイル機器等の充電などに使用できるUSB出力端子を装備しています。

■ 照明部は無段階角度調整可能

照明部は特殊ダンパーヒンジを使用し、無段階で角度調整ができます。光源は国産(日亜化学製)の高輝度白色LEDを28個を使用しています。



■ バッテリーは充電式で乾電池の使用も可能

バッテリーは単3ニッケル水素充電電池(付属品)でACアダプタ(付属品)にてAC100Vから充電できます。また別売のシガー充電コードで車両からや、別売のUSB充電コードでパソコンからも充電できます。単3アルカリ乾電池も使用できます。(ただし、充電はできません。)




■ 防災に適した機能&オプション

照明部にある電源ボタンの長押しでSOSモールス信号点滅モードになります。別売のミラーシートを貼り付けることにより据置型の手鏡や緊急時の太陽光反射鏡としても使用できます。

■ 携帯機器の充電器として利用できるソーラータイプ

電源のない場所でもソーラーパネルによる内部電池への充電ができます。別途USB出力端子を装備しているので、市販のUSBアダプタを使つての携帯電話やモバイル機器等にも充電できます。

【ソーラータイプ】

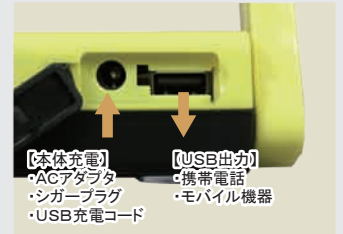

■ 設置方法も使用用途に応じて

底面にある2個の強力マグネットで、鉄製の壁面にはそのまま固定できます。机等の平面では安定して設置することができ、電気スタンドとしても利用できます。フック穴がついているので紐を利用して首にかけたり、ビス等で固定して盗難対策することもできます。



■ 霧や煙に強いアンバータイプ(防災用)

霧や煙の中でも光が一番透過しやすい波長の黄色LEDと周辺照明用の白色LEDを配置し、霧や煙の中での視認性向上を図っています。



機能詳細



電源ボタンを押すごとに、点灯のモードが替わります。

消灯 → モード1 → モード2 → モード3 → 消灯
を繰り返します。

電源ボタンを2秒長押しすると、SOSモールス信号点滅モードになります。もう一度電源ボタンを押すと消灯します。

充電モニタは充電中点灯し、充電完了しても消灯はしません。通常約8時間以上の充電でフル充電になります。

機種一覧

分類	定格電圧	型式	充電方法				充電時間	充電電池寿命	ソーラー寿命	使用温度	質量
			ACアダプタ 100~240V	シガー充電 コード	USB充電 コード	ソーラー					
標準タイプ	ニッケル水素 (単3×2)	WA14B-003W	●	●	●	-	約8時間 (ソーラー充電: 約9時間)	約3年	-	-10℃ ~50℃	約360g
ソーラータイプ		WA14S-003W	●	●	●	●			約5年		
アンバータイプ		WA14B-003Y	●	●	●	-			-		

【フル充電後の連続点灯時間と光度】

モード1: 約7時間/46cd
モード2: 約6時間/42cd
モード3: 約4時間/105cd

※点灯時間は周囲の温度、電池寿命、充電時間によって変わります。

※充電時間は電池残量ゼロの状態からフル充電になるまでの時間になります。

※ソーラー充電のとき、天候や季節、地域などにより点灯時間・充電時間は変わりますので目安としてください。

また室内照明では光量が不十分なため、十分な充電ができません。


※寿命は使用環境により大きく左右されます。過酷な条件下では、素子寿命以下で劣化する場合があります。

※屋外でも使用は可能ですが、完全防水ではありませんので、できるだけ水に濡らさないでください。

※倒した状態でのサイズはW160mm×H121mm×D37mmです。

オプション一覧

分類	品名	型式	規格	長さ	備考
ニコライト・プロ	ACアダプタ	BC7AD05	AC100~240V、OUTPUT 5V 1A	3m	本体に付属
	シガー充電コード	BC7VBCH	DC12~24V、OUTPUT 5V 0.3A	3m	
	USB充電コード	BC7VBU1	OUTPUT DC5V	1m	
	DC延長コード	BC7VBJ1	-	2m	
	ニッケル水素電池(単3)	A64603	1.2V 2400mAh	-	本体に付属
	マグネット保護シール	A90128	-	-	
	ミラーシート	A82081	-	-	

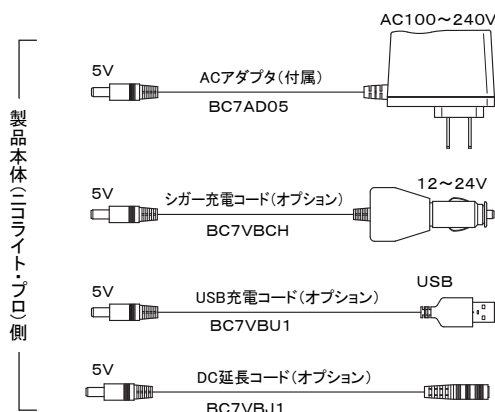

株式会社
日恵製作所
www.nikkei-mfg.co.jp

本社 〒571-0043 大阪府門真市桑才新町33-9
TEL. 06-6908-6930 FAX. 06-6908-9865
東京営業所 TEL. 03-5639-1171 FAX. 03-5639-1170
名古屋営業所 TEL. 052-911-6501 FAX. 052-911-6590
福岡営業所 TEL. 092-432-9222 FAX. 092-474-5959



JQA-QM8047
(本社)

商品のお問い合わせ

※仕様及び外観などは、改善のため予告なしに変更する場合があります。

M110-1203-10000