


妻板特殊加工不要・取付簡単

表示本体の妻板埋め込み用の接地面加工はフラット平面です。配線穴とキャップ穴を開ける加工だけで、凸凹加工は不要です。配線を通して直付けビス止め後、エンドキャップをスライド取り付けで完了です。

※灰色部は必須開口部になります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

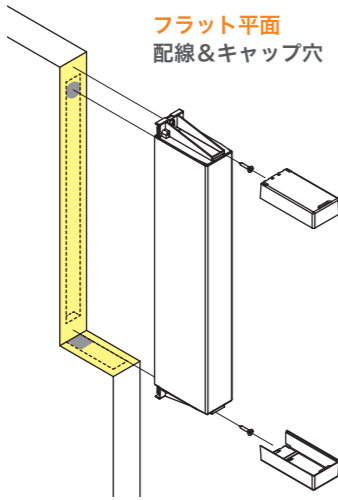

管理者用リモコン対応 (オプション)

リモコン操作での設定変更

カードリモコンの操作にて発光色や発光パターン、イルミネーション速度などを変更できます。



カードリモコン

カスタム設定一括送信

管理者用リモコンの液晶モニターを見ながらの各種設定操作。カスタム設定項目をメモリー保存でき、一括で送信設定できます。



管理者用リモコン




【関連製品】デコレーションアイテム ファイアーイルミネーション 炎神くん

リアルな炎のゆらぎを再現したファイアーイルミネーション。ファンで吹き上げたオリジナルの布にパワーLEDを照射し、大当り時など、装飾灯としてホール空間を彩ります。


SPECIFICATION 仕様

製品名	スタンダード 450L	ロング 850L
表示部型式	TE6LJ3SA1 TE6LJ3SA1/M TE6LJ3BA1 TE6LJ3BA1/M	— — TE6LJ3BA2 TE6LJ3BA2/M
制御部型式	T6FCL/D (※コールウォッチ仕様はT6FCL2/D)	
電源電圧	AC24V (50/60Hz共用)	
通常消費電力	7.5VA	13.5VA
最大消費電力	9.3VA	17VA
外観寸法	W50×L450×D100mm	W50×L850×D100mm
質量	約0.48kg	約0.85kg
入力	呼出(電圧)/大当(接点)/不正(接点)/サービス1・2(接点)	
出力	呼出(フォト接点)/大当(フォト接点)/不正(フォト接点) 外部代表ランプ接続 (※コールウォッチ仕様のみ専用出力装備)	
付属品	ランプ中継ハーネスBC6ELP、軽天ビス2本	
別売品	サービス2ハーネスBC2FQ、外部出力用延長ハーネスBC5ME2 島裏通信ハーネスBC6TBC、島裏通信延長ハーネスBC6TBC2 島裏通信ハーネスセットBC6TBC/S 管理者用リモコンYZ6YA18、カードリモコンYZ6X6 装飾シートA91737	

DIMENTION 外観寸法図

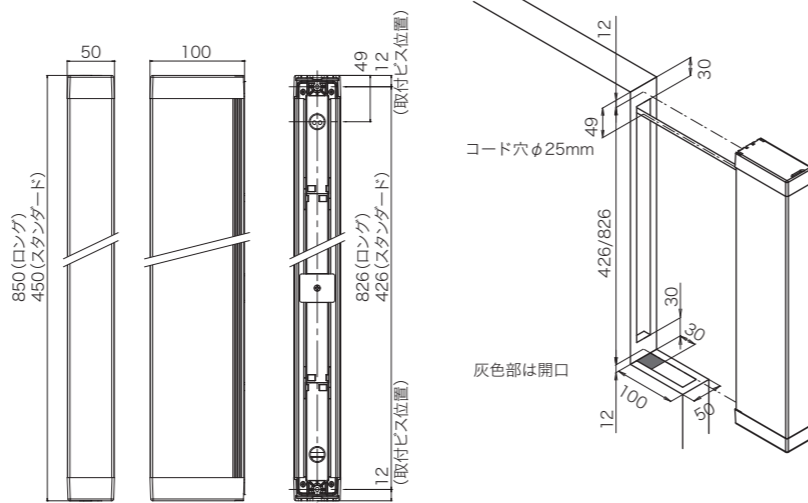

業界最大サイズ 視認性、極まる。

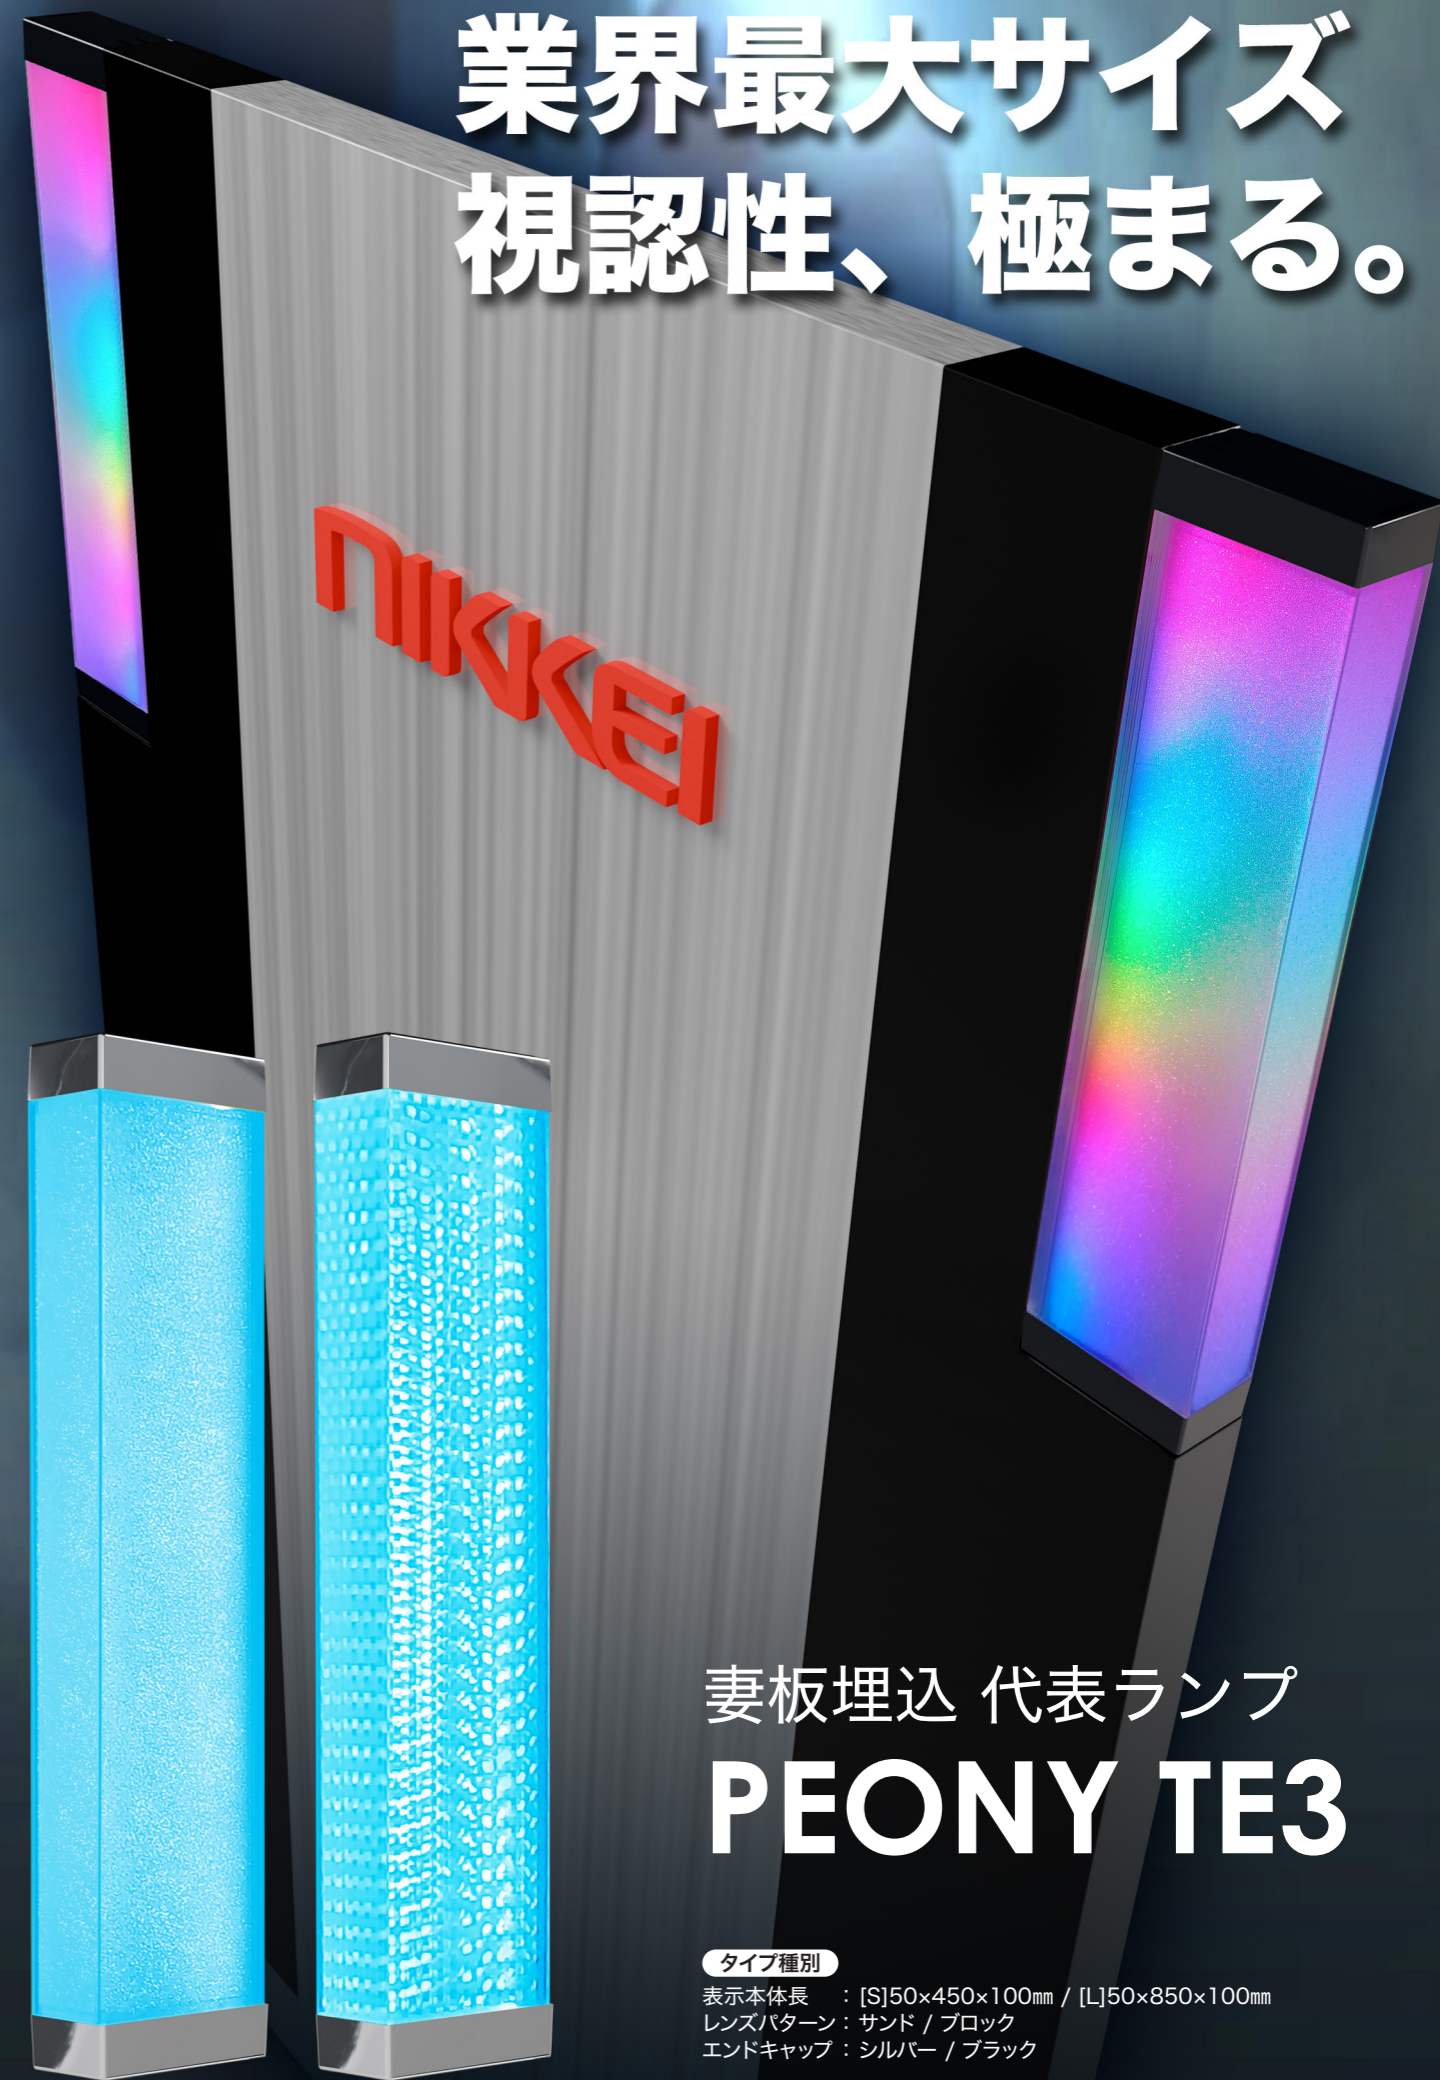

妻板埋込 代表ランプ PEONY TE3

タイプ種別

表示本体長 : [S]50×450×100mm / [L]50×850×100mm
レンズパターン : サンド / ブロック
エンドキャップ : シルバー / ブラック

株式会社
日恵製作所
www.nikkei-mfg.co.jp



お問い合わせは…

大阪本社 〒571-0043 大阪府門真市桑才新町33-9 TEL.06-6908-6930 FAX.06-6908-9865
東京(営) 〒135-0047 東京都江東区富岡2-6-6 TEL.03-5639-1171 FAX.03-5639-1170
名古屋(営) 〒462-0854 名古屋市北区若葉通3-19 谷口ビル1F TEL.052-911-6501 FAX.052-911-6590
福岡(営) 〒812-0895 福岡市博多区竹下4-9-15 リファレンス竹下駅前203 TEL.092-432-9222 FAX.092-474-5959

※仕様及び外観などは、改善のため予告なしに変更する場合があります。
※記載内容は2026年2月現在のものです。

業界最大の発光面積

視認性と上質な煌めき


表示本体サイズはスタンダードタイプで幅 50mm、奥行 100mm、長さ 450mm と存在感ある大きさ。超高輝度 LED の配置とレンズパターンを光学計算で設計し、業界最大の奥行 100mm を実現しています。850mm の長さのロングタイプもラインナップし、どの方向からでもよく見える代表ランプです。
※サンドは 450mm のみになります。

斜めからでもよく見える！

100 mm



レンズパターン

光拡散レンズによる上質な煌めきで空間を演出するレンズパターンは「サンド」と「ブロック」から選べます。

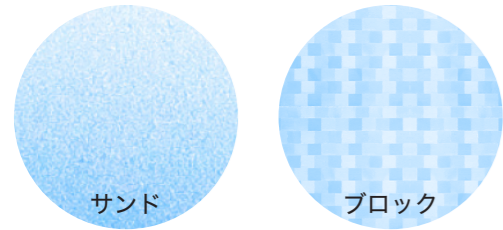

エンドキャップ

エンドキャップは「シルバー」と「ブラック」、妻板に合わせて 2 タイプから選べます。

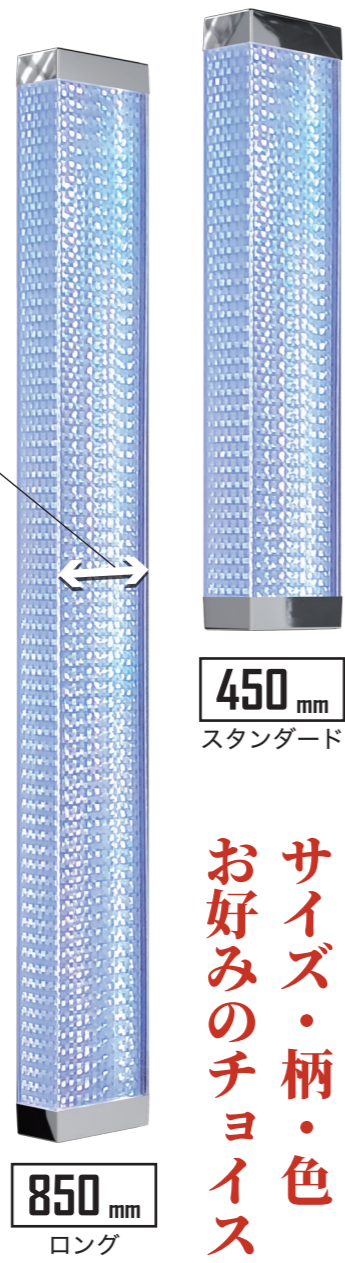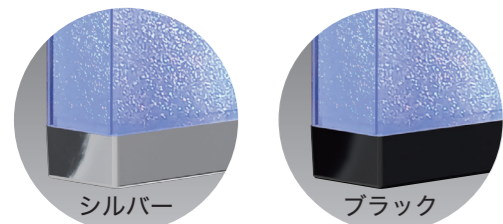


サイズ・柄・色
お好みの
チョイス

妻板との一体感あるフォルム

半透明ベース採用で余分な縁をなくし、より広く大きく妻板とシームレスに。




ニーズに対応する様々な機能



島裏同期表示

島裏代表ランプの通常時イルミネーションを同期させ見映えをよくします。



島裏呼出表示

島裏でスタッフ呼出しがあった場合も代表ランプ表示できるので迅速な対応が行えます。
※特許取得済み。



呼出時間表示

時間が経つごとに下部点滅が上昇、呼出し時間表示できるのでお客様へ適切な対応が行えます。



複合代表表示


同タイミングで複数の代表表示が発生しても優先度の高い 2 つを表示し、見逃さずに対応が取れます。

※島裏表示機能（同期&呼出し）はオプションです。

外部入出力端子装備

サービス表示用として、外部入力端子を標準装備。標準装備 1 系統、最大 2 系統まで対応可能です。大当り、呼出し、不正の接点信号出力端子を標準装備。本機から外部機器へダイレクトに出力できます。

オリジナルロゴプリントに対応 (オプション)

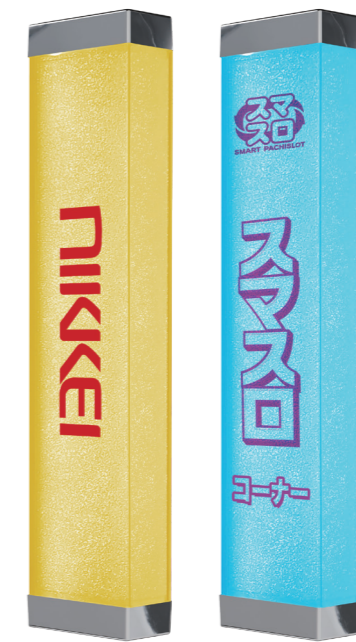

広く大きくなったスペースにホールロゴやキャラクター、コーナー名をプリントしてオリジナルの代表ランプとして、ホールのブランディングをサポートします。

ホールロゴやコーナー案内など ホールのブランディングに

※長さ 450mm のみの対応です。
※装飾フィルム挿入式でフィルム交換には表示本体の脱着作業が必要になります。

人件費削減、サービス向上の救世主

ピオニーTE3との連動で 最少人数・最高品質の接客サービス



(オプション)

コールウォッチシステム

- ◆音またはバイブレーションで確実に感知
- ◆対応待ちを呼ばれた順に確認できる
- ◆対応完了したもから表示が消えていくので対応もれの心配不要



<表示オペレーション>




呼出しが発生場所名を表示

同時に4件まで表示 (対応待ち30件まで記憶)

対応完了したものは表示が消える

※送信機からの送信が止まると表示が消えます。手動でも消せます。

コールウォッチシステム 概要

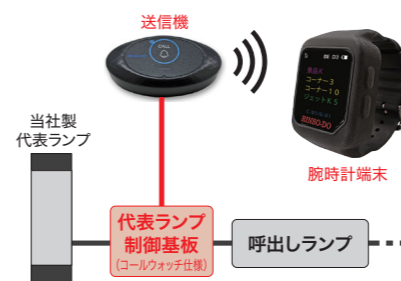


ピオニーTE3の場合
・制御基板コールウォッチ仕様 (T6FCL2/D)
・送信機 (RYT-KB2)
・腕時計端末 (RYT-100)

本システム対応の代表ランプ



PEONY 3L series
(PEONY 6L/9L/12L/15L)

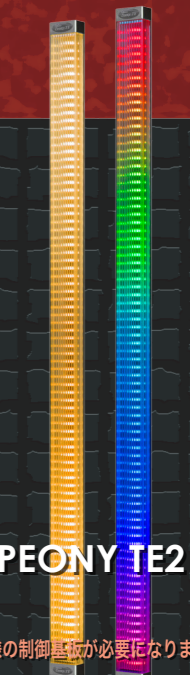

PEONY TE2

※標準の制御基板では動作しません。コールウォッチ仕様の制御基板が必要になります。