


パチンコ データ




パチスロ データ

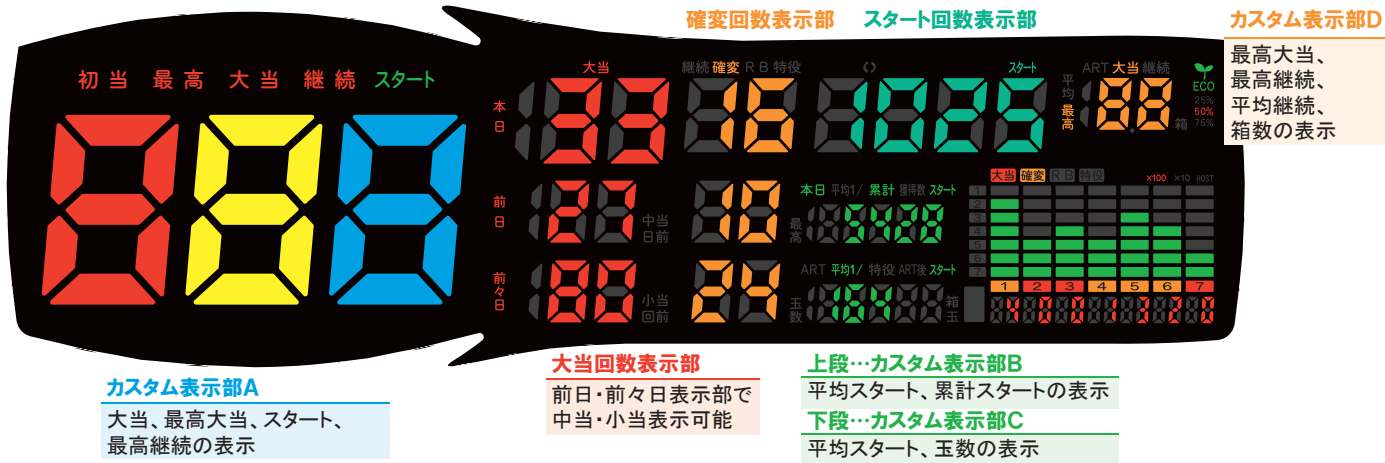


履歴ボタン

平均スタート及び最大30回分の履歴データを順次表示。ARTゲーム数表示可能。

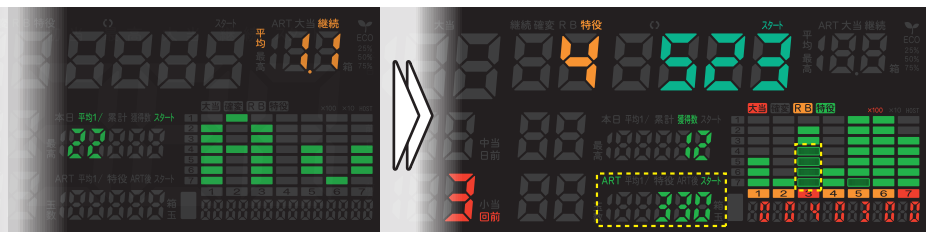

データボタン


最高データ及び最大30日分の累計データを順次表示。

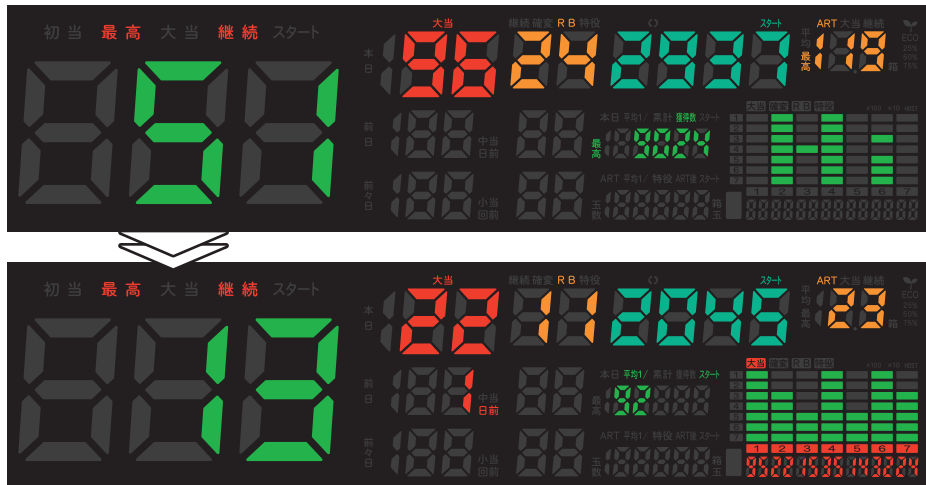

★ボタン

個人データ、最高データ、スランプグラフ、初当エリアのいずれかの表示やサービス呼出しとして。

例) スランプグラフ

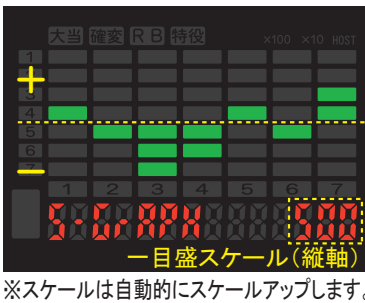


※スケールは自動的にスケールアップします。

例) 初当エリア



初当りしたときのスタート回数かどの回数域に多いかを表示。最も頻度が多い回数域を表示し、そのあと順次各回数域の頻度を表示。

寸法図

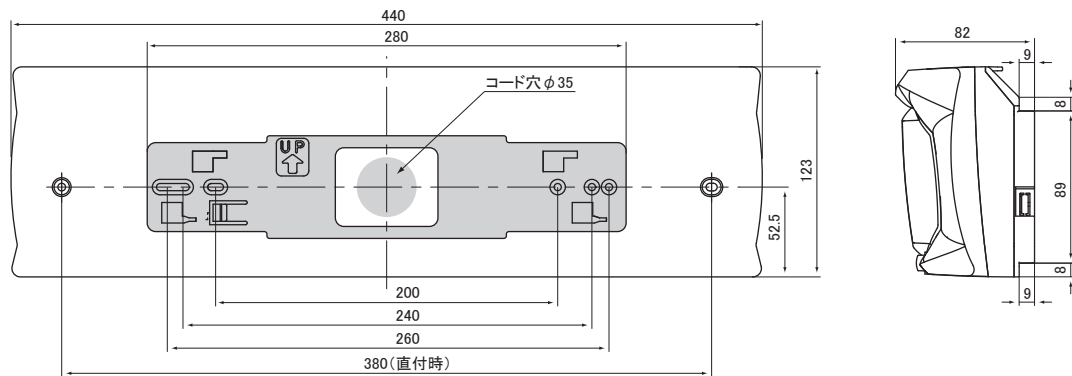

スペック

サイズ	W440×H123×D82mm
ランプ部/データ部	超高輝度LED/LEDデータモジュール+プリセグ
電源/消費電力	AC24V/23VA
入力部	電圧入力: AC/DC8~24V/接点入力: リレー、フォトカプラなど
出力部	電圧出力: DC30V/接点出力: フォトカラ接点容量10mA
接続台数	300VATランス コンセント許容13台 500VATランス コンセント許容15台、端子台許容21台 1000VATランス コンセント許容15台、端子台許容30台
状態ランプ表示	スタート(IN): 10回点滅/OUT: 1回点滅/大当り(BB): 点滅3種+代表ランプ出力/確変(RB): 点滅3種/特役: 点滅3種
イルミネーション	オリジナルイルミネーション: 7種/ランニング: 大当り(BB) 7種+確変(RB) 7種/シンクロ-H: 表示灯ラピスと同期
回数	大当り(BB): 999回/3日分同時/確変(RB): 特役: 99回/3日分同時/スタート: 9999回/カスタムデータ(A): 999回/カスタムデータ(B): 19999回/カスタムデータ(C): 199999回/カスタムデータ(D): 199回
グラフ(縦×横)	7×7、縦×横、標準や連荘
データ(累計)ボタン	最高・累計30日分
★ボタン	サービス or 個人 or 最高 or 呼出 or スタートエリア or スランプグラフ
履歴ボタン	本日平均・履歴30回分
呼出ボタン	スタックコール: 2種/出力: 代表ランプ
電報	外部入力異常点滅 4系統
不正検知 (オプション)	磁気検知: 内蔵可/電波検知: 内蔵可/メダル検知: 内蔵可/ワイヤロック制御: 内蔵可
営業形態表示	連続、無制限、交換、終了、その他(全灯・予備)
イベント	チャンス: 4件
台情報	大当(BB)回数・継続回数・大当(ボーナス)間スタート回数・累計スタート回数・玉数ごと(P用)・獲得数(S用)での色変化
食事休憩	最大60分(5分間隔)
離席	最大15分(5分間隔)
タイムアウト	最大15分(5分間隔)

付属品

品名	機種	用途
取付板	A80508	呼出しランプを取り付けるアタッチメント。
取付ビス	-	取付用ネジ。
機械台ハーネス (標準)	BC2H/ZS	パチンコ用のみ。機械台標準接続ハーネス(接点用)。
入力ボード ハンディータブ	BK6NB5H	機械台ハーネスの指定がない場合の標準仕様。
番号札	BP6YTN	パチンコ用のみ。パチンコ接続用基板。(接点入力のみ対応)
代表交換ハーネス	BC6TX/S	本機の番号札。一列に一セット付属。従来の代表ランプ・呼出し中継器との接続に使用。

機種一覧

	機種名	P: 予備出力	W: ワイヤ制御	M: メダル検知	E: 電波
P用	YDP6PR2(標準)	-	-	-	-
	YDP6PR2P	●	-	-	-
	YDP6PR2E	-	-	-	●
	YDP6PR2M	-	●	-	-
	YDP6PR2PW	●	-	-	-
	YDP6PR2PE	●	-	-	●
	YDP6PR2WE	-	●	-	●
S用	YDP6PR2PWE	●	●	-	●
	YDP6SR2P(標準)	●	●	-	-
	YDP6SR2PW	●	●	-	-
	YDP6SR2PM	●	●	●	-
	YDP6SR2PE	●	-	-	-
	YDP6SR2PWM	●	●	●	-
	YDP6SR2PWE	●	●	-	●
	YDP6SR2PME	●	-	●	●
	YDP6SR2PWME	●	●	●	●

※表示灯ラピスとのシンクロ(同期)する場合は、機種の最後に「/H」がつけます。
※各台計数機対応機種は、機種名の最後に「/GL」(PAPMOシステム)、「/JY」(JOYCOシステム)、「/JCM」(JCMシステム)がつけます。

株式会社
日恵製作所
www.nikkei-mfg.co.jp




大阪本社 〒571-0043 大阪府門真市桑才新町33-9 TEL.06-6908-6930 FAX.06-6908-9865
東京(営) 〒135-0047 東京都江東区富岡2-6-6 TEL.03-5639-1171 FAX.03-5639-1170
仙台(営) 〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井3-29-4 TEL.022-352-5750 FAX.022-352-5755
名古屋(営) 〒462-0854 愛知県名古屋市北区若葉通3-19 TEL.052-911-6501 FAX.052-911-6590
福岡(営) 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-4-1 TEL.092-432-9222 FAX.092-474-5959


※仕様及び外観などは、改善のため予告なしに変更する場合があります。

ハーネス図

【パチンコ用: YDP6PR2 (標準)】

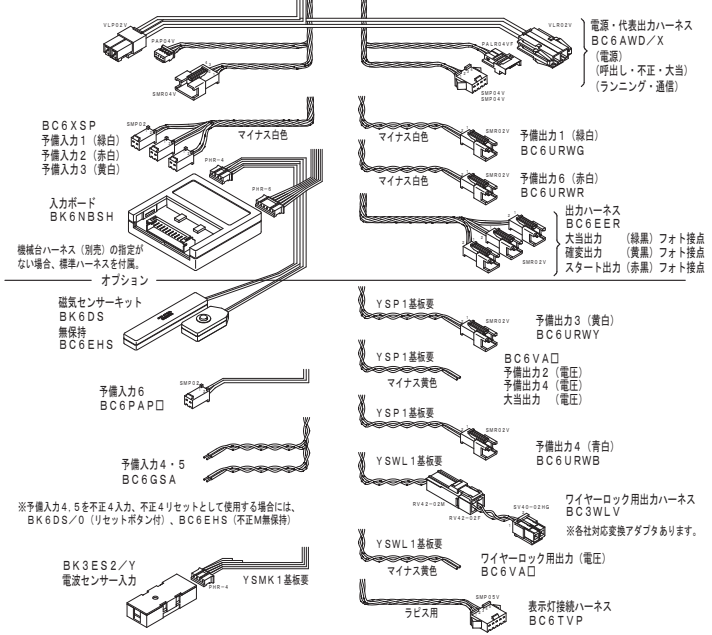

【パチスロ用: YDP6SR2P (標準)】

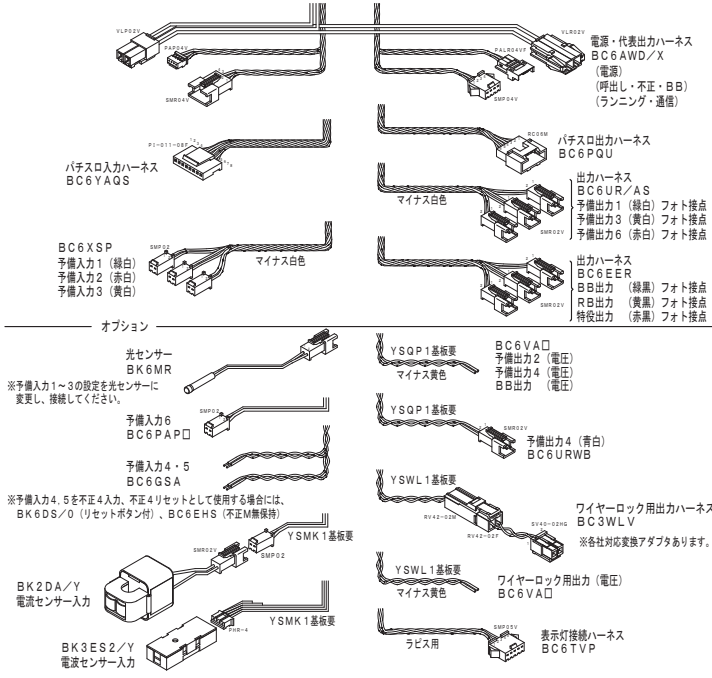

お問い合わせは…

●記載内容は2021年2月現在のものです。

NIKKEI

PIXY
ZERO

呼出しランプ ピクシーZERO

ZEROの挑戦。



ZEROの挑戦、それは性能。

NIKKEI PIXY
ZERO

新登場!

双方向通信可能な『メモコン』で
メンテナンス性向上 **特許出願中**

大掛かりなシステムを導入することなく、メモコン（別売）
ひとつで設定などのバックアップを行うことができます。
呼出しランプの設定など簡単に移動することができます。

※地域によりご使用になれない場合があります。




鮮明なピュアグリーンを使用

ピュアグリーンは輝度が高く視認性抜群。 ※画像はイメージです。



節電エコモードで電気使用量低減

ランプ部とデータ部でそれぞれエコレベル設定ができます。
25%・50%・75%の3段階で設定でき、通常時と非稼働時で、
設定を替えることができます。

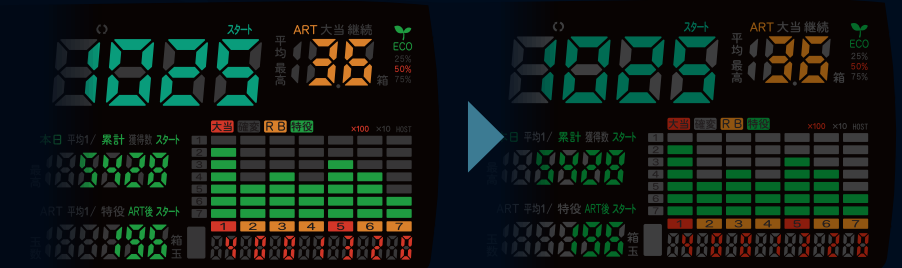

ドデカ表示の3Dプリセグ




台選びをサポートする

初当たり・最高大当たり・継続・スタートを、さらに
ピックアップでドデカ表示。

NIKKEI が業界に先駆けて開発した
『3Dプリセグ(プリズムセグメント)』は、透明
度の高いアクリル使用により「クリスタルな
美しさ」を生み出し、鮮やかな色彩と立体
感をダイナミックに表現します。

ART後のスタート回数を数値表示

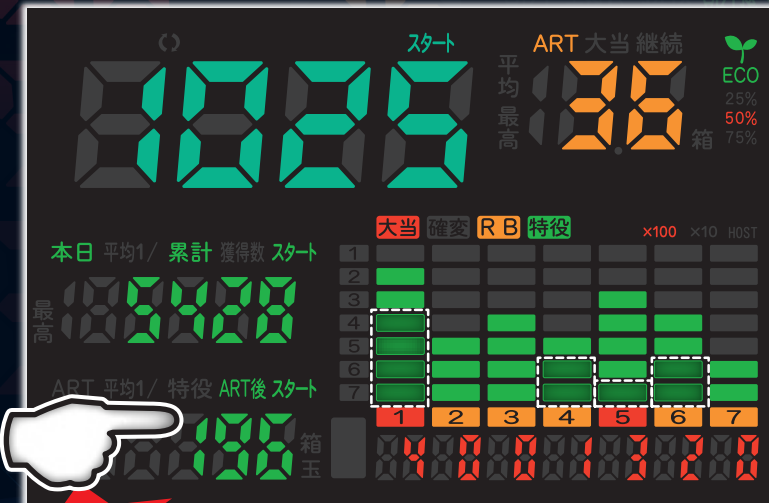

攻略をサポートする

ARTグラフで見えなかった「ART後の
スタート回数」を数値で表示。

ARTグラフとは…

ボーナス間のスタート回数以外にART回数と
ART消化ゲーム数がわかります。

≪ ART消化ゲーム：101～200 ゲーム

≪ ART回数：2回

New

「ボーナス間・累計・ART後」の3種のスタート回数が同時表示。

余裕の8ピンで柔軟対応

パチスロ8ピン入力では、入力段階での
信号合算(BB+RB等)をせずに済み、
各信号を単独的に処理できるため、設定
を替えるだけで様々なART機に柔軟対
応できます。

※パチスロ変換ハーネス(別売)で、6ピン入力にも対応しています。

台入替をサポートする

ART機に対応した判別機能

- | | |
|----------|------------------------------------|
| ①信号入力 | … 集中端子板からのART信号を取得し判別。 |
| ②外部信号入力 | … 光センサーやART検知機器などの信号を取得し判別。 |
| ③ボーナス終了後 | … BBやRBの終了時にARTに移行。 |
| ④小役頻度 | … 一定ゲーム中に小役が揃った回数(頻度)で判別。 |
| ⑤組み合わせ | … 突入判別・終了判別の組み合わせにより充実したART取り込み可能。 |