

大容量ROM搭載 1台に多音色実現

POWER VOICE

パワーボイス

ボイスメッセージも可能

「非常停止しました」や「シャッターが閉まります」などあらかじめ複数のボイスメッセージも録音可能。

概要

音声用ホーンスピーカーと点滅表示灯が組み合わされた高音質音声合成装置「パワーボイス」がさらに高音声になって新発売。大容量ROM使用で、1台にメロディー21曲・ブザー音・チャイム音を内蔵、メロディー変更は本体背面にあるロータリースイッチを切り替えるだけなので、ユーザーにて簡単に変更ができます。音量調整は底面のボリュームで最大107dBまで簡単に調整ができます。スイッチ選曲のため、メロディー交換(ROM交換)での追加コストも不要です。

搭載メロディー



本体背面にあるロータリースイッチをマイナスイターで切り替えるだけで、21曲の中から自由に選択できます。

曲番	曲名	曲番	曲名	曲番	曲名
00	ファンファーレ01	01	ファンファーレ02	02	突撃ラッパ
03	スターウォーズ	04	宇宙戦艦ヤマト	05	ポパイ
06	ランナー	07	コンパット	08	負けないで
09	YA YA YA	10	愛は勝つ	11	ランバダ
12	スーパーマン	13	勇気のしるし	14	史上最大の作戦
15	おどるボンボコリン	16	どうにもとまらない	17	どんなときも
18	ウィ・アー・ザ・チャンプ	19	走れコータロー	20	狙いうち


*出荷時は「ファンファーレ01」に設定されています。
*これらの曲については、当社で演奏権料及び著作権料は支払い済みです。




V7PV2

仕様


●電源電圧: AC100V ●ヒューズ: 1A ●消費電力: 40VA ●使用ランプ: ナツメ球 (BL100N) 2個 ●入力: メロディー=接点0.5秒以上/ブザー=接点入力/チャイム=AC8~24V ●音声部ホーンスピーカー: 最大107dB ●質量: 1.5kg

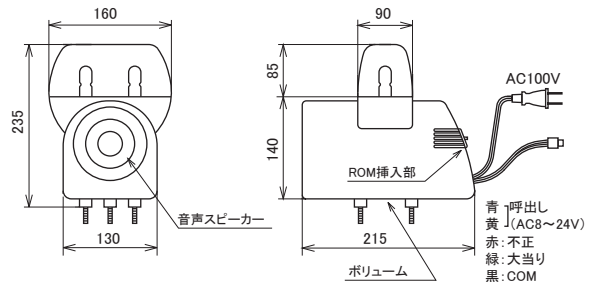


取付寸法




ボイス取付金具寸法

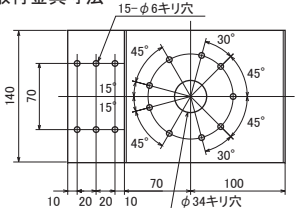

オプション



ボイス取付金具
BK7PS



ボイス中継器
BK7PA

機種名	商品名	機能概要
BK7PS	ボイス取付金具	パワーボイスの取り付けに使用
BK7PA	ボイス中継器	呼出しランプとパワーボイスの接続に使用