

圧倒的な存在感の
スフィアランプが
ホールを華やかに演出

超大型球体ランプ(スフィアランプ)を
搭載し、今までにないイルミネーション
を実現します。
アイスレンズカット二重構造で煌めきを
アップさせ、ホールを華やかに彩ります。



自作のPOPを取り付けて
遊技台をアピール

本体上面にPOP入れがあります。
店舗様オリジナルの画像を挿し込んで
いただくことで、お好みの遊技台情報を
アピールすることができます。



フラッグキャッチ付きで
コーナーの盛り上げに貢献

本体上面にフラッグキャッチ(旗挿し部)
があります。三角フラッグやミニのぼり
などの装飾をさしこむことができます。
※旗ざおはφ8.5以内のものをご使用ください。



SPECIFICATION 仕様	
製 品 名	デダマスター
型 式	VP7DM/PS(デダマスターセット パチンコ用) VP7DM/SS(デダマスターセット スロット用)
電 源 電 圧	AC24V(50/60Hz共用)
通常消費電力	13.5VA(オプションA使用時+2.6VA)
最大消費電力	26.5VA(オプションA使用時+8.0VA)
使用 温 度	0~40℃
外 観 寸 法	【本体のみ】 タテ233mm×ヨコ538mm×幅130mm 【オプションA使用時】 タテ362mm×ヨコ538mm×幅130mm 【延長パーツ使用時】 タテ483mm×ヨコ538mm×幅150mm
重 量	約1.3Kg (オプションA使用時+0.3kg) (延長パーツ使用時+0.4kg)
取 付 ビ ッ チ	【本体】73mm(4点取付推奨(前後2点ずつ)) 【延長パーツ】126mm、(127mm)、128mm
推 奨 ビ ス	【扉板への取り付け(パーツ共通)】 サラ頭木ネジM4×20 【表示部本体と延長パーツの組み合わせ】 サラ頭PタイトネジM4×12
表 示 部	LED

OPTION LIST オプション一覧

オプションA
オプション品番:VP7DME/OP
合算データや大当たり回数を表示することで
出玉感を演出。
本体のランプ動作と連動したイルミネー
ションで店内を賑やかに彩ります。



延長パーツ(台座)
オプション品番:BK7DEP
1台おきに延長パーツを使用することで
交互に段違いの設置が可能。
データがより見やすくなります。
(タテ250mm×ヨコ50mm×幅150mm)



品番	品名
VP7DME/OP	オプションA
BK7DEP	延長パーツ(台座)
A78713	落下防止ワイヤー(300mm)
A78714	落下防止ワイヤー(500mm)
VP7DF/P	入出力BOX パチンコ用
VP7DF/S	入出力BOX スロット用
BC7DNU	予備入出力ハーネス
BC7DNU6	アウトセーフ入出力ハーネス
BC7DSNU	スロット8P入力ハーネス
BC7DST	島上終端ユニットセット
BC7DTE	通信延長ハーネス
BC7DDE	電源延長ハーネス
BC7DWT	トランスコード
YZ6YA15S	管理者用リモコン(デダマスター用)
YZ6X6	カードリモコン

株式会社

日恵製作所

〒571-0043 大阪府門真市桑才新町33-9

TEL.06-6908-6930 FAX.06-6908-9865

大阪 本社

〒135-0047 東京都江東区富岡2-6-6

TEL.03-5639-1171 FAX.03-5639-1170

東京 (密)

〒462-0854 愛知県名古屋市中区若葉通3-19

TEL.052-911-6501 FAX.052-911-6590

名古屋 (密)

〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-4-1

TEL.092-432-9222 FAX.092-474-5959

福岡 (密)

www.nikkei-mfg.co.jp

SK.2000

ASR

ISO9001

大阪本社

ea

エコアクション21

認証番号 0010581

JIKOUKAI

遊技場自動サービス機工業会加盟メーカー

DIMENTION 外観寸法図

デダマスター本体

【本体のみ】

538 130 233 97 50

【オプションA使用時】

538 134 126 44 362 97 50

入出力BOX【型式：VP7DF/P・VP7DF/S】

■パチンコ用配線
■スロット用配線
※その他の配線は共通です。

大当り接点(PC)出力線(赤・白/SMR/800)
スタート接点(PC)出力線(青・黄/SMR/800)
確変接点(PC)出力線(黒・赤/SMR/800)
スロット用入力線(8P/青・黄・赤・黒・灰・黒・橙・黄/1200)

アウト入力(赤・白/SMP/800)
セーフ入力(黄・白/SMP/800)
アウト出力(緑・白/SMR/800)
セーフ出力(青・白/SMR/800)
確変接点入力線(黒・赤/SMP/800)
スタート接点入力線(青・黄/SMP/800)
大当り接点入力線(赤・白/SMP/800)
スロット用出力線(8P/青・黄・赤・黒・灰・黒・橙・黄/600)

電源渡り線(2P/赤・黄)
通信信号渡り線XM(6P/黄・赤・緑・灰・黄・青)

取付寸法図

【本体】

91 取付ピッチ 73 9.5 1.1 1.1 50 40 62 97 6-φ4.5

【延長パーツ】

143 取付ピッチ 127 取付ピッチ 126 7.5 1.2 1.2 50 40 100 128 150 6-φ4.5

株式会社

日恵製作所

〒571-0043 大阪府門真市桑才新町33-9

TEL.06-6908-6930 FAX.06-6908-9865

大阪 本社

〒135-0047 東京都江東区富岡2-6-6

TEL.03-5639-1171 FAX.03-5639-1170

東京 (密)

〒462-0854 愛知県名古屋市中区若葉通3-19

TEL.052-911-6501 FAX.052-911-6590

名古屋 (密)

〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-4-1

TEL.092-432-9222 FAX.092-474-5959

福岡 (密)

www.nikkei-mfg.co.jp

SK.2000

ASR

ISO9001

大阪本社

ea

エコアクション21

認証番号 0010581

JIKOUKAI

遊技場自動サービス機工業会加盟メーカー

お問い合わせは…

スフィアランプによる 迫力の出玉演出

デダマスターの紹介動画はこちらから▶

実際のランプ動作や機能について動画で紹介しております。
右のQRコードよりぜひご確認ください！



表示機能

遊技台情報をセグメント表示でわかりやすくアピールします。

■持玉/持メダルデータ

18250

■現在スタート回数

330

■ボーナス回数

30 15

■前日最終スタート回数

330

表示例のほかにも
多彩なデータ表示が可能！

本日最高差玉数/枚数

過去最高差玉数/枚数

一撃獲得玉数/枚数

台番号*

※待機中のみ表示

演出の幅をさらに広げるオプション




オプションA

オプションAを使用すると
ボーナス回数を追加で
表示することができます。

持玉演出

ランプ部で出玉演出して、出玉感をアピール！

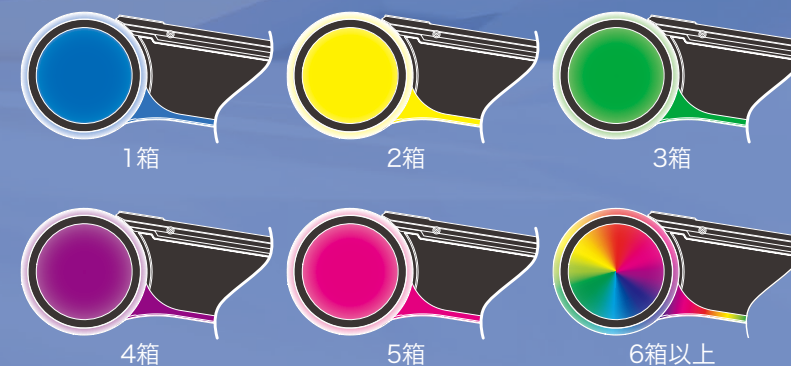

スフィアランプで箱数に応じた
ランプ動作を行います。
色で直感的に
どれだけ出ているか分かります。

※6箱以上になった場合、虹色ランプ動作を行います。

実寸大