



【正面図】

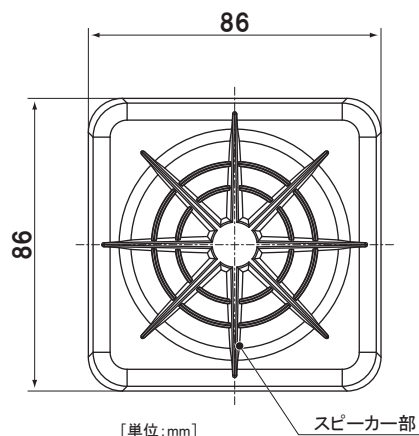


本体ケース:ABS樹脂
取付金具 :銅板


【側面図】※取付金具Bを取付けた場合

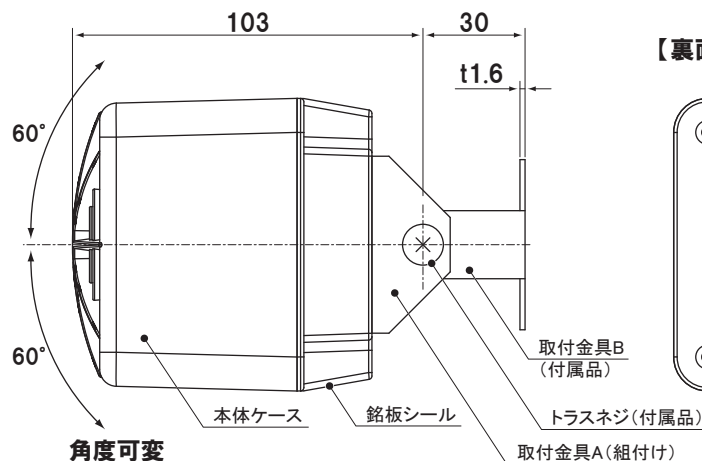

【裏面図】

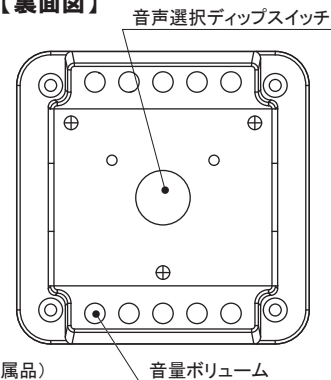


【取付金具B 取付寸法】

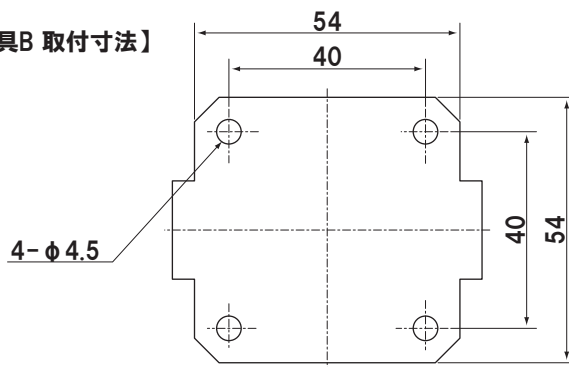

【接点入力】

- 200msの以上の接点信号の入力により、音声を再生します。
- 接点信号が入力されている間は連続して再生し、途中で信号入力が切れても、1フレーズの最後まで流れます。

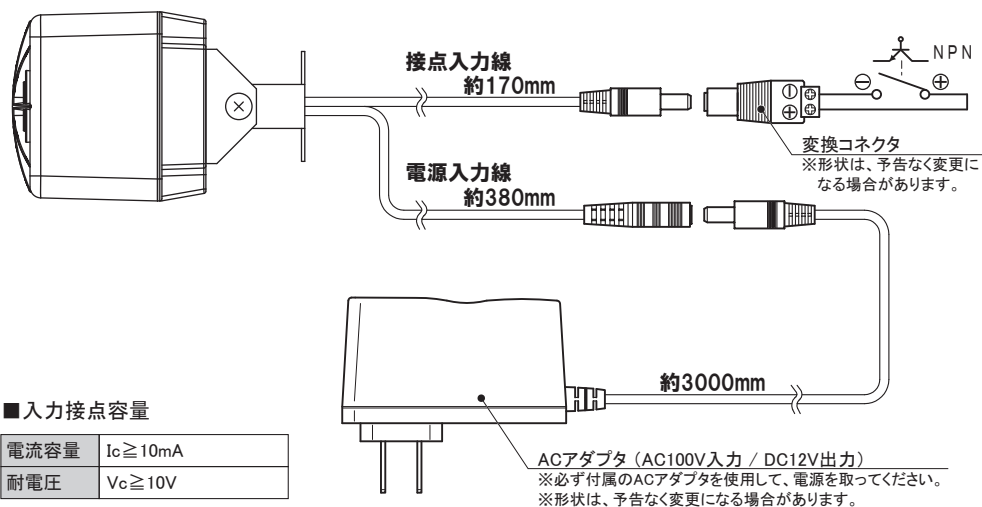


■入力接点容量

電流容量	Ic ≥ 10mA
耐電圧	Vc ≥ 10V

■変換コネクタ

- ①接続する銅線の長さをペンチで調整します。
- ②変換コネクタのネジを緩め、端子の奥まで銅線を差し込みます。



- ③緩めたネジを締め付けてください。

※トランジスタ制御の場合は、極性に注意してください。
※銅線を軽く引っ張り、抜けが起らないか確認してください。
※絶縁被膜が端子に接触していないか確認してください。