

機械台 メーカー名	ニューギン	タイプ	ST突入率100%のST回数	0
機種名	BC2H/NY6	2F	高確率入力信号(確変のみ)	なし
		ST- 260525	遊タイム	

図1

【機械台裏】





図2

外部情報出力端子



白	賞球	賞球(払出完了分)10個で1パルス
緑	枠開放	前枠・中枠が開放状態の間
灰	図柄確定回数1	特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄1+特別図柄2)
黄	始動口	中始動口及び右始動口に入賞ごとに1パルス
黒	大当り17	大当り中及び、全変動短縮中
桃	大当り2	大当り中
青	大当り17	大当り中及び、全変動短縮中
赤	アウト	アウト
橙	賞球予定	賞球(未払出分含む)10個で1パルス
水	セキュリティ	磁気検知、大入賞口、右始動口、誘導磁界、ラムクリア時
茶	大当り34	大当り及びb時短突入時128ms出力
紫	呼出	呼出しスイッチがオン状態の間出力

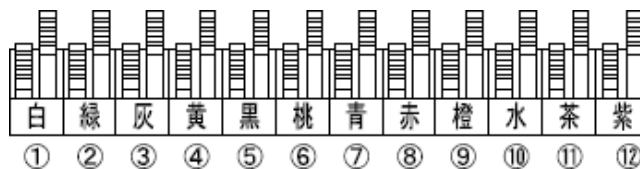

- ↗ ⑥(桃)に接続して下さい。
- ⑪(茶)に接続して下さい。(遊タイム対応)
- ⑤(黒)に接続して下さい。
- ③(灰)に接続して下さい。

▲ 注意

- 各ハーネスには方向がありますので、形状をお確かめの上、接続して下さい。
- 各ハーネスが確実に接続されているか確認して下さい。
- 機械台の入れ替えの時は必ず接続機器等の電源を切して下さい。
- 呼出しランプの大当り回数等の表示方法について行政・組合より指導がある地域に関しては、その指導に従うよう御対応下さい。
- 詳しい信号内容は、台メーカー様へお問合せ下さい。

【対応機械台】

PA花の慶次～傾奇一転 87ver.