

直視型表示灯 $\phi 52$ ニコアラート VC05A 単色
側面 2 方向への視認性に特化した小型表示灯

52 径φ	直視型	LED	屋外	点灯	ROHS	IP55	-60 温度°C	2年 保証
----------	-----	-----	----	----	------	------	-------------	----------




2 方向に高輝度

2 方向への視認性をアップした表示灯です。保護等級 IP55 で屋外用として使用できます。駅のホームドアの異常灯や電車・ケーブルカーなどの車両ドア開閉表示など、特定の 2 方向への視認性を求める用途に適しています。

- 2 方向への視認性アップ
- 屋外での使用も可能、駅のホームドアなどに


寸法図・配線図 (単位: mm)

[ニコアラート TH]

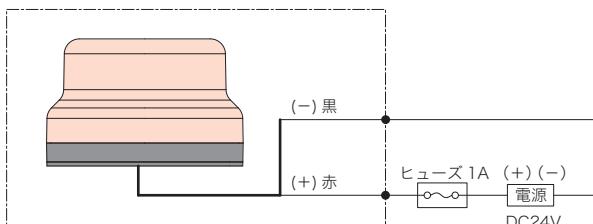

用途	線長	線種
電源線	300mm	AWG#22

● 電源の入切には 0.1A 以上のスイッチまたはリレーを使用してください。

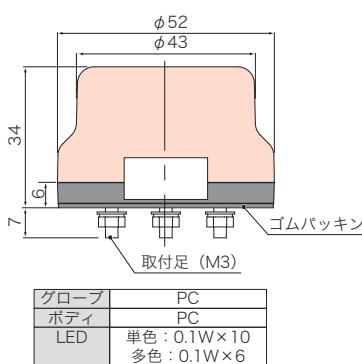直視型表示灯 多色 $\phi 52$ ニコアラート VC05A 多色
3 入力で最大 7 色表示可能な多色表示灯


52 径φ	直視型	LED	屋外	点灯	多色 発光	ROHS	IP55	-60 温度°C	2年 保証
----------	-----	-----	----	----	----------	------	------	-------------	----------



イベント装飾や個室トイレなどの「使用中 / 空き」の表示、各種機器の動作表示などに適した表示灯です。入力は 3 入力で、各入力に赤発光・緑発光・青発光が対応。複数同時入力での最大 7 色発光で状態区別が可能です。

- 高い視認性で屋外での使用も可能、7 色発光が可能

[ニコアラート TU]

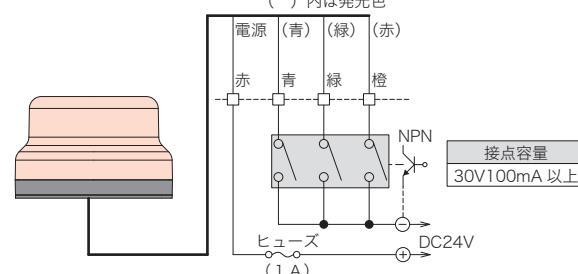

用途	線長	線種
入力・電源線	300mm	AWG#24

- 電源の入切には 0.1A 以上のスイッチまたはリレーを使用してください。
- 同時入力で RGB の加法混色表示をします。

発光色	線色			
	橙	緑	青	(-) 側
赤	○	×	×	○
黄	○	○	×	○
緑	○	○	○	○
青	○	○	○	○
水	○	○	○	○
紫	○	○	○	○
白	○	○	○	○



オプション品 詳細は 095 ~ 099 ページをご覧ください。

型式	品名	図番	定価 (税別)
A80020	円形台座 05	G-07	800 円

機種表

分類	型式	定格電圧	制御入力	表示動作			ブザー	消費電力	質量	定価 (税別)
				点灯	点滅	回転				
単色	VC05A-D24THR	DC24V	-	●	-	-	-	1.1W	0.06kg	4,700 円
	VC05A-D24TU		●	-	-	-		1.1W	0.06kg	4,850 円