



[単位:mm]


本体 :ABS樹脂
表示カバー :AS樹脂
台座 :AS樹脂

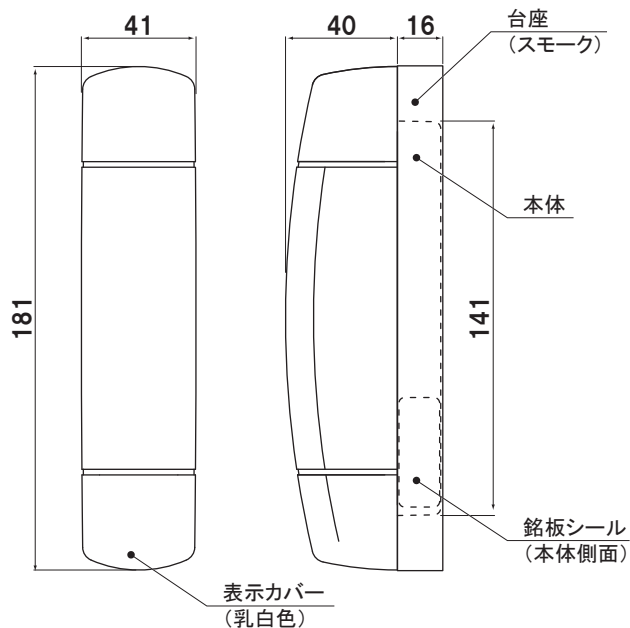

【取付穴寸法】

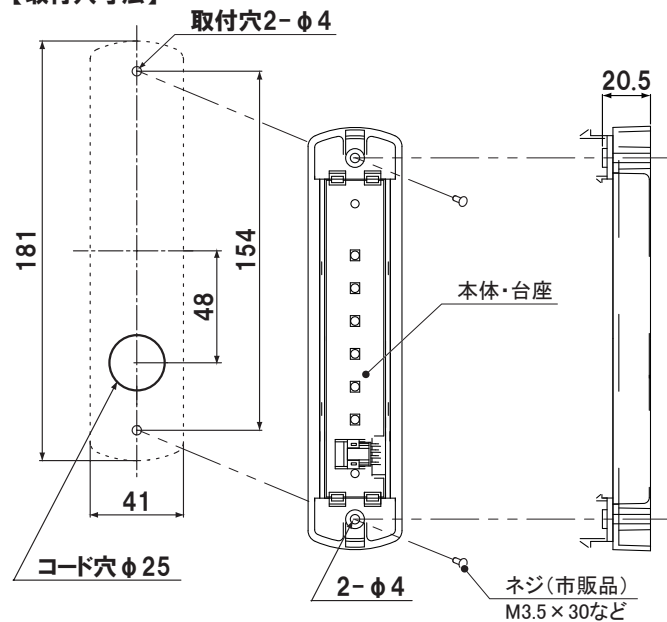


【取付イメージ図】



●発光色と入力線の組み合わせ

発光色	接続する入力線の色			
	橙	緑	青	(-)側
赤	○	○	○	○
黄	○	○	○	○
緑	○	○	○	○
青	○	○	○	○
水	○	○	○	○
紫	○	○	○	○
白	○	○	○	○

※2色以上の同時入力で、RGBの加法混色表示がされます。

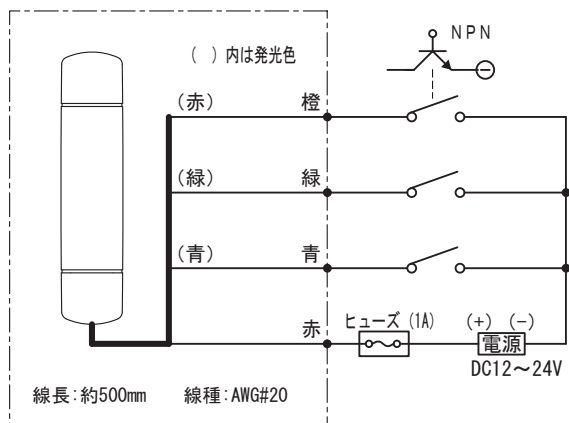

- ①DC電源線は、赤色(+)のため、赤点灯入力は橙色となっています。
- ②電源の入・切には、0.1A以上のスイッチ又はリレーをご使用ください。
- ③入力は、NPNトランジスタ駆動できます。
- ④2色以上の同時入力があった場合、RGBの加法混色表示がされます。(右表参照)
- ⑤使用しない入力線は、必ず絶縁テープなどで1本ずつ絶縁処理を行ってください。

■トランジスタ容量

形式	トランジスタオープンコレクタ(NPN)
電流容量	$I_c \geq 100\text{mA}$
耐電圧	$V_c \geq 30\text{V}$