

音声合成報知器 多色 φ120

ニコボイス 多色 VK12V-U

3色パワーLED回転灯搭載 MP3 音声データ書き換え可能な音声合成報知器

120 径φ
パワーLED
屋外
ワイド電源
点灯
点滅
回転
多色発光
スピーカー
MP3
音量
RoHS

IP23 IP保護
105dB 音圧レベル
60-20 温度℃
2年保証




スタンダードな MP3 音声に対応した音声合成報知器にモーターレス 3色パワーLED表示灯がついた報知器です。

- ビット入力タイプとバイナリー入力タイプ
- 音声はメモリーカードで書き換え可能
- 音量調整ボリュームと減音入力
- 表示部は点灯・点滅・回転表示

寸法図・配線図 (単位: mm)

※ニコボイス 多色の寸法図はニコボイス (前項) と同じ。

[VK12V-□□□UA ビット入力]

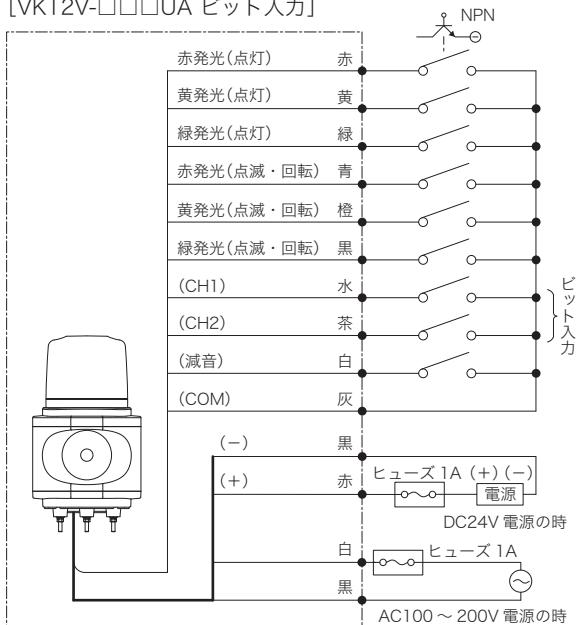


用途	線長	DC24V	AC100 ~ 200V
制御線	330mm	AWG#22	AWG#22
電源線	300mm	AWG#20	VCTF0.75

接点容量
10V10mA 以上

DIP-SW

1	デモモードON・OFF
2	点滅・回転選択
3	CH1 選択
4	CH2 選択

[VK12V-□□□UB バイナリー入力]

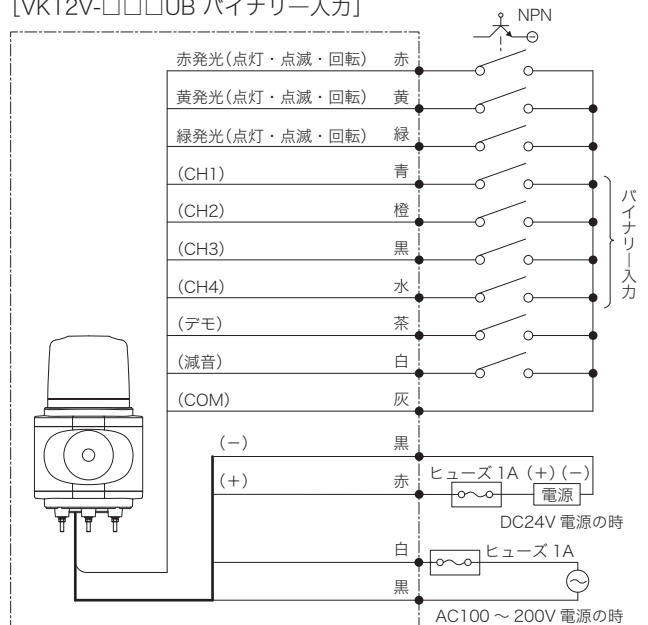

用途	DC24V	AC100 ~ 200V
制御線	AWG#22/ 約 330mm	AWG#22/ 約 330mm
電源線	AWG#20/ 約 300mm	VCTF0.75/ 約 330mm

接点容量
10V10mA 以上

DIP-SW
実装無し

機種表

分類	型式	定格電圧	曲数	表示動作			最大出力	消費電力	質量	定価 (税別)
				点灯	点滅	回転				
多色	VK12V-D24UA	DC24V	4 (ビット入力)	●	●120 回 / 分	●140 回 / 分	10W	18W	1.4kg	59,000 円
	VK12V-D24UB		15 (バイナリー入力)					18W	1.4kg	59,000 円
	VK12V-200UA	AC100 ~ 200V	4 (ビット入力)					18W	1.5kg	66,000 円
	VK12V-200UB		15 (バイナリー入力)					18W	1.5kg	66,000 円

受注生産	型式最後に /P 追加	電源コードプラグ付き	電源コード切りっぱなしを電源プラグに変更 (AC100V 専用)。	+500 円
	型式最後に /H 追加	夜間音声停止センサー付き	壁面ブラケットと光センサーを組みつけ夜間音声停止するように変更。	+5,800 円
	-	新規メッセージ作成	標準メッセージ以外のメッセージを一つ作成。	8,000 円

- オプションのマウントラバー使用で保護特性はIP44になります。壁面ブラケットとの併用はできません。
- メッセージライブラリ (102 ~ 106 ページ) より出荷時音声を選んでください。

オプション品

詳細は 095 ~ 099 ページをご覧ください。

型式	品名	図番	定価 (税別)
A82712	壁面ブラケット大	A-04	3,900 円
A80947	ブラケットカバー大	A-08	2,800 円
BK7LNKS	ポール固定金具 B セット	B-03	9,200 円

型式	品名	図番	定価 (税別)
A82752	ポール固定バンド (2本1組) φ60 ~ 400mm 対応	B-10	オープン価格
A77955	マウントラバー 12V	D-06	1,500 円
A03513	音声登録用メモリーカード	-	オープン価格