超小型 LED 回転灯 φ45

ニコスリム VL04S

φ45mm H61mm のコンパクトで小型機器分野など幅広い用途に

流動式回転灯としてプリズムによる発光効率を高めた製品です。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。

●超小型回転表示灯で各種機器に設置可能
●多面プリズム使用で高い視認性
●平面または側面に取り付けできるポール仕様（受注生産）

ポール仕様（受注対応）

平面取付（P0）

側面取付（P2）

取付用オプション品

壁面ブラケットミニ
A82708

ブラケットカバーミニ
A80883

マグネット付取付台座
BK04PSA

円形台座 05
A80020

寸法図・配線図（単位：mm）



取付足3-M3

グローブ	PMMA
ボディ	ABS
LED	点灯：0.1W×4 回転：0.1W×8



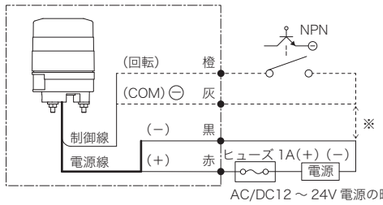

AC/DC12 ～ 24V 電源の時

用途	線長	線種
制御線	1000mm（ポール仕様 700mm）	AWG#24
電源線	1000mm（ポール仕様 700mm）	AWG#20

接点容量
10V10mA 以上

●※印、制御入力付の DC 電源の場合は（−）黒と（COM）灰は共通にすることができます。

［ポール平面取付（P0）］

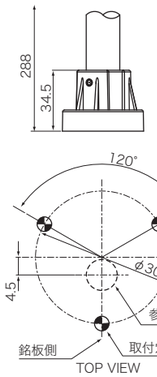

［ポール側面取付（P2）］

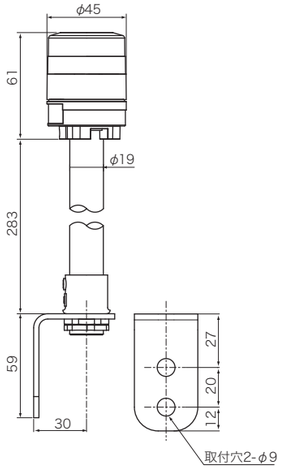

ポール	AL
ブラケット	SPCC
台座	PA

機種表

分類	型式	定格電圧	制御入力	表示動作			ブザー	消費電力	質量	定価（税別）
				点灯	点滅	回転				
単色点灯	VL04S-024T□	AC/DC12 ～ 24V	-	●	-	-	-	0.8W	0.08kg	4,900 円
単色回転	VL04S-024N□		-	-	-	●300 回 / 分	-	0.8W	0.08kg	5,900 円
	VL04S-024A□		●	-	-	●300 回 / 分	-	0.8W	0.09kg	6,200 円

受注対応	型式最後に /P0 追加	ポール平面取付仕様	平面に取り付けできるポール仕様に変更。	+1,500 円
	型式最後に /P2 追加	ポール側面取付仕様	側面に取り付けできるポール仕様に変更。	+2,400 円
	型式最後に /L1 追加	ポール長さ変更（～ 500mm）	ポールの長さを指定。10mm 単位で 500mm まで。	+3,500 円
	型式最後に /L2 追加	ポール長さ変更（510mm ～ 1000mm）	ポールの長さを指定。10mm 単位で 510mm から 1000mm まで。	+4,500 円

■型式の□には色記号を入れます。赤：R、黄：Y、緑：G、青：B、白：W。　■受注対応にて平面または側面に取り付けできるポール仕様に対応。ポールの長さは約 280mm。ポールの長さ変更も可能で 10mm 単位最大 1000mm まで延長できます。

オプション品　詳細は 095 ～ 099 ページをご覧ください。

型式	品名	図番	定価（税別）
A82708	壁面ブラケットミニ	A-01	1,000 円
A80883	ブラケットカバーミニ	A-06	500 円
A80020	円形台座 05	G-07	800 円

型式	品名	図番	定価（税別）
BK04PSA	マグネット付台座	A-13	800 円
A90127	マグネットシールφ46	C-02	200 円

超小型 LED 回転灯 φ45

ニコミニ VL04M

小型機器分野など幅広い用途に

2色発光

●単色発光タイプと点灯（緑）・回転（赤）の 2 色発光タイプ
●ブザー出力搭載機種もラインナップ

超小型 LED 点滅灯 φ45

ニコミニ 高輝度 VK04M

屋外でも視認可能なフラッシャー

各色点滅時

●パワー LED 仕様で太陽直下でも強力な発光
●夜間は自動的に約 30%の明るさまで減光

寸法図・配線図（単位：mm）

［ニコミニ］

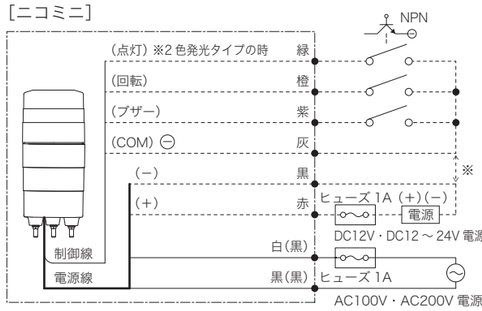

用途	線長	DC12V・DC12 ～ 24V	AC100V	AC200V
制御線	500mm	AWG#24	AWG#24	-
電源線	430mm	AWG#20	VFF0.75	VCTFK0.75

接点容量
10V10mA 以上

●※印、制御入力付の DC 電源の場合は（−）黒と（COM）灰は共通にすることができます。
●2 色発光タイプは点灯（緑発光）回転（赤発光）になります。
●点灯（緑）とブザー（紫）または回転（橙）とブザー（紫）を接続しての使用は可能ですが、点灯（緑）と回転（橙）、ブザー（紫）の 3 入力すべてを接続して使用しないでください。誤動作の原因になります。

［ニコミニ］

グローブ	PMMA
ボディ	ABS
LED	単色：0.1W×12 2色：赤0.1W×12／緑0.1W×6

［ニコミニ 高輝度］

グローブ	PC
ボディ	ASA
LED	1W×3



取付足3-M3

［ニコミニ 高輝度］

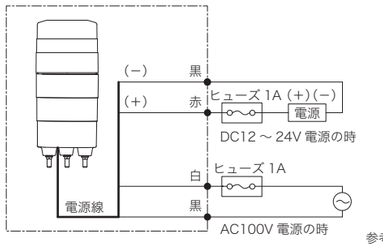

用途	線長	DC12 ～ 24V	AC100V
電源線	430mm	AWG#20	VFF0.75



機種表

分類	型式	定格電圧	制御入力	表示動作			ブザー	消費電力	質量	定価（税別）
				点灯	点滅	回転				
ニコミニ 単色	VL04M-D12N□（赤・黄のみ生産終了）	DC12V	-	-	-	●330 回 / 分	-	1.5W	0.11kg	6,800 円
	VL04M-D24N□	DC12 ～ 24V	-	-	-	●330 回 / 分	-	1.5W	0.11kg	7,700 円
	VL04M-D24B□		●				●69dB	1.5W	0.11kg	8,600 円
	VL04M-100NP□ ※	AC100V	-	-	-	●330 回 / 分	-	1.5W	0.12kg	10,500 円
	VL04M-100AP□ ※		●				-	1.5W	0.14kg	12,000 円
	VL04M-100BP□ ※		●				●69dB	1.5W	0.14kg	13,200 円
	VL04M-200N□	AC200V	-	-	-	●330 回 / 分	-	1.5W	0.12kg	11,500 円
ニコミニ 2 色	VL04M-D12CC	DC12V	●	●緑	-	●赤 330 回 / 分	-	1.5W	0.11kg	8,800 円
	VL04M-D24CC	DC12 ～ 24V	●	●緑	-	●赤 330 回 / 分	-	1.5W	0.11kg	9,700 円
	VL04M-D24DC						●69dB	1.5W	0.11kg	10,900 円
	VL04M-100CPC ※	AC100V	●	●緑	-	●赤 330 回 / 分	-	1.5W	0.14kg	11,500 円
	VL04M-100DPC ※						●69dB	1.5W	0.14kg	13,000 円
ニコミニ 高輝度	VK04M-D24N□	DC12 ～ 24V	-	-	●4回フラッシュ×75/分	-	-	1.4W	0.09kg	11,500 円
	VK04M-100NP□ ※	AC100V	-	-	●4回フラッシュ×75/分	-	-	1.7W	0.13kg	14,800 円

■型式の□には色記号を入れます。赤：R、黄：Y、緑：G、青：B。
■※印の機種は電源コードはプラグ付きになります。プラグの形状はロットにより変わる場合があります。
■ニコミニ 2 色、ニコミニ高輝度はクリアグローブになります。

オプション品　詳細は 095 ～ 099 ページをご覧ください。

※オプション品はニコスリム（左頁）と共通。