

ニコスリム 多色 VL04S

φ45
mm

小型で優しい乳白7色発光
シーンに合わせて幅広い用途に



実寸イメージ (消灯時)



多色
発光

ブザー対応



ポール仕様 (受注対応)




平面取付
(P0)

側面取付
(P2)

コンパクトでスリムな設計の7色表示灯。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。

- 超小型表示灯で各種機器に設置可能
- 点灯、消灯が判別しやすい乳白レンズグローブを採用
- 7色から表示色を選択、さらに点灯・点滅で多くの情報表示可能
- ブザー対応機種では異常発生時などに聴覚にも
- 平面または側面に取り付けできるポール仕様も (受注対応)

取付用オプション品




壁面ブラケットミニ
A82708



ブラケットカバーミニ
A80883



マグネット付取付台座
BK04PSA



円形台座 05
A80020

超小型 LED 表示灯 ニコスリム 多色

機種表

分類	型式	定格電圧	制御入力	表示動作			ブザー	消費電力	質量	定価 (税別)
				点灯	点滅	回転				
多色	VL04S-D24FU	DC12~24V	●	●	●150回/分	-	-	3.6W	86g	10,600円
	VL04S-D24BU		●	●	●150回/分	-	●81dB (64dB)	3.8W	88g	12,000円

受注対応	型式最後に /PO 追加	ポール平面取付仕様	平面に取り付けできるポール仕様に変更。(質量: +84g)	+1,500円
	型式最後に /P2 追加	ポール側面取付仕様	側面に取り付けできるポール仕様に変更。(質量: +166g)	+2,400円
	型式最後に /L1 追加	ポール長さ変更 (~500mm)	ポールの長さを指定。10mm単位で500mmまで。	+3,500円
	型式最後に /L2 追加	ポール長さ変更 (510mm~1000mm)	ポールの長さを指定。10mm単位で510mmから1000mmまで。	+4,500円



■受注対応にて平面または側面に取り付けできるポール仕様に対応。ポールの長さは約280mm。ポールの長さ変更も可能で10mm単位、最大1000mmまで延長できます。
 ■VL04S-D24BUのポール仕様のブザー音圧レベルは64dBになります。

オプション品


型式	品名	定価 (税別)
A82708	壁面ブラケットミニ	1,000円
A80883	ブラケットカバーミニ	500円
A80020	円形台座 05	800円

型式	品名	定価 (税別)
BK04PSA	マグネット付台座	800円
A90127	マグネットシールφ46	200円


寸法図・配線図 (単位: mm)

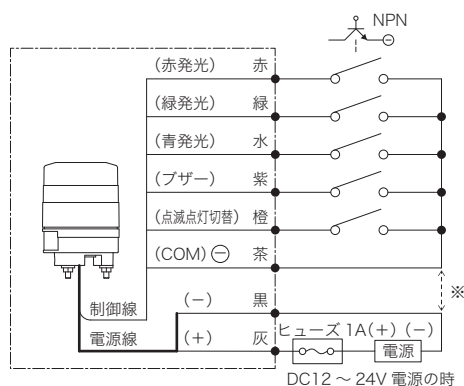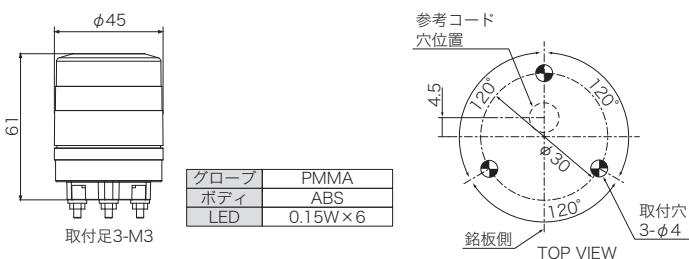

[ポール平面取付 (P0)]

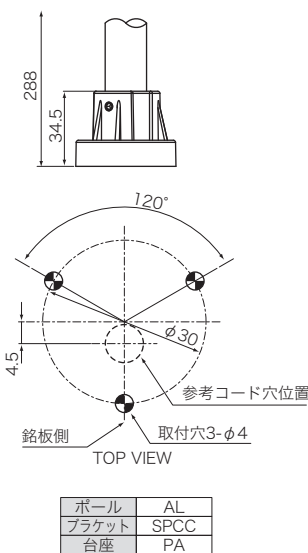

[ポール側面取付 (P2)]

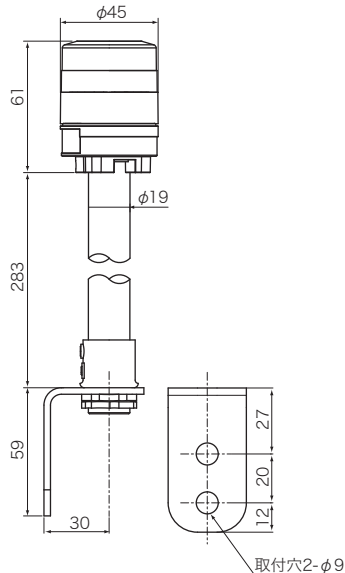

用途	線長	線種	接点容量
制御線	1000mm(ポール仕様 700mm)	AWG#24	10V10mA 以上
電源線	1000mm(ポール仕様 700mm)	AWG#22	

●※印、(-)黒と(COM)茶は共通にすることができます。
 ●VL04S-D24FUには(ブザー)紫はありません。

発光色	線色			
	赤	緑	水	(-)側
赤	○	○	○	○
黄	○	○	○	○
緑	○	○	○	○
青	○	○	○	○
水	○	○	○	○
紫	○	○	○	○
白	○	○	○	○