LED 回転灯 φ70

ニコトーチ・70 VL07R

70 径φ / LED / 屋外 / ワイド 電源 / 回転 / RoHS / IP23 IP保護 / 60 -20 温度℃ / 2年 保証

ニコトーチシリーズとしては最小ながら、0.1W の LED を 20 個使用した回転灯です。

●ワイド電源 DC12 ～ 24V、AC100 ～ 200V 仕様

取付用オプション品

壁面ブラケット小
A82713

平面ブラケット小
A82717

マウントラバー 07R
A77954

寸法図・配線図（単位：mm）

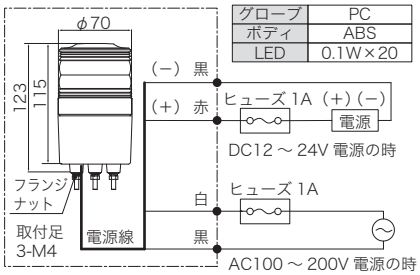

グローブ	PC
ボディ	ABS
LED	0.1W×20



用途	線長	DC12 ～ 24V	AC100V
電源線	330mm	VCTF0.5	VCTFK0.75

オプション品

詳細は 095 ～ 099 ページをご覧ください。

型式	品名	図番	定価（税別）
A82713	壁面ブラケット小	A-02	1,300 円
A82717	平面ブラケット小	A-10	3,800 円
A77954	マウントラバー 07R	D-05	1,000 円

ソーラー LED 点滅灯 φ70

ニコソーラー・パル VM07P

70 径φ / LED / 屋外 / ソーラー / 充電式 / 自動点灯 / 点滅 / RoHS / IP23 IP保護 / 60 -20 温度℃ / 1年 保証

取付用オプション品

壁面取付金具
A82860

ポール固定バンド
A82752

ソーラー式の点滅灯で満充電後連続 20 時間、また晴れが続けば昼夜連続 50 時間動作します。切替スイッチにて昼夜連続、夜のみの切り替えができます。取付けは壁面、ポールに対応できます。
点滅灯部は取り外し可能でオプションの延長コードで他の場所に設置することもできます。

寸法図・配線図（単位：mm）

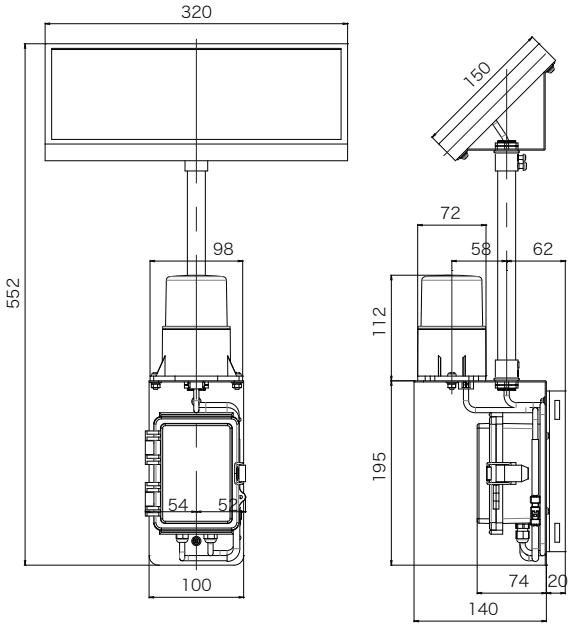

オプション品

詳細は 095 ～ 099 ページをご覧ください。

型式	品名	図番	定価（税別）
A82860	壁面取付金具	A-14	5,300 円
A82752	ポール固定バンド（2 本 1 組）φ60 ～ 400mm 対応	B-10	オープン価格
BT12-15L	交換用電池パック（M 型用）	F-04	オープン価格
BC7EP1	3P 防水延長コード 1m	G-04	3,000 円
BC7EP3	3P 防水延長コード 3m	G-04	3,800 円
BC7EP5	3P 防水延長コード 5m	G-04	5,900 円
A78752	簡易南京錠	G-09	オープン価格

機種表

分類	型式	定格電圧	制御入力	表示動作			ブザー	消費電力	質量	定価（税別）
				点灯	点滅	回転				
ニコトーチ・70 単色	VL07R-D24N□	DC12 ～ 24V	-	-	-	●130 回 / 分	-	0.9W	0.21kg	7,300 円
	VL07R-200NP□	AC100 ～ 200V	-	-	-	●130 回 / 分	-	1.0W	0.22kg	8,300 円
ニコソーラー・パル	VM07P-L12FDY（黄）	12.8V 1500mAh (Li-ion)	-	-	●150 回 / 分 連続 20 ～ 50 時間動作	-	-	-	2.1kg	76,000 円

＜ニコトーチ・70＞
■型式の□には色記号を入れます。赤：R、黄：Y、緑：G、青：B。　■VL07R-200NP□の電源コードはプラグ付きになります。プラグの形状はロットにより変わる場合があります。AC200V で使用されるときはプラグを切断してください。　■オプションのマウントラバー使用で保護特性は IP55 になります。ただし、壁面ブラケットまたは平面ブラケットと併用した場合を除きます。
＜ニコソーラー・パル＞
■電池パックは付属しています。　■連続動作時間：満充電後、途中充電なしで連続 20 時間、昼間の追加充電ありで連続 50 時間。