



【直付け(3点留め)仕様】

ボディ : ABS樹脂
 グローブ : アクリル樹脂
 取付足 : SUS


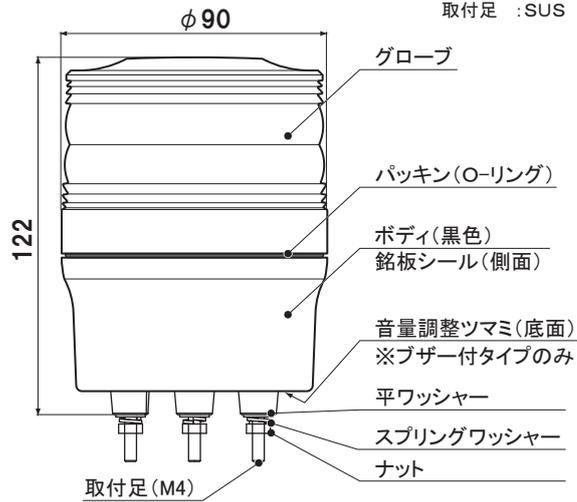


【マグネット仕様(受注対応品)】

[単位:mm]

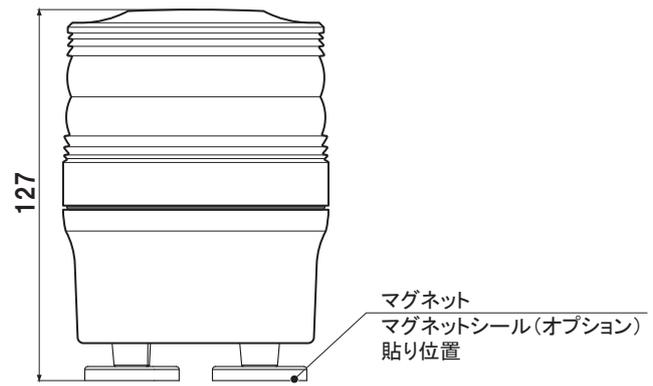

[単位:mm]

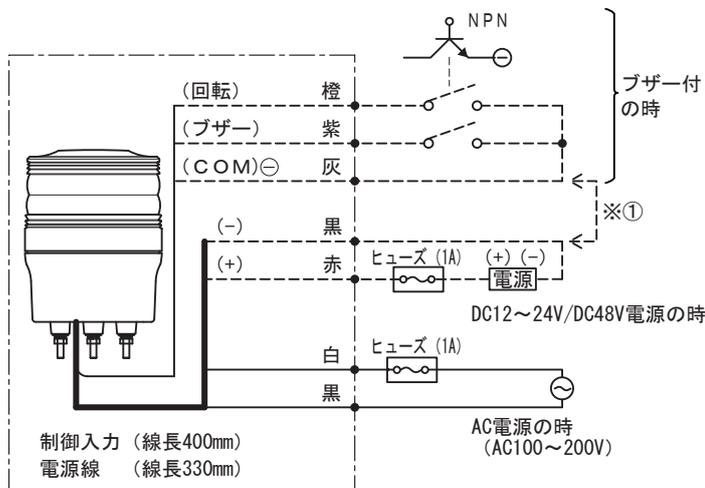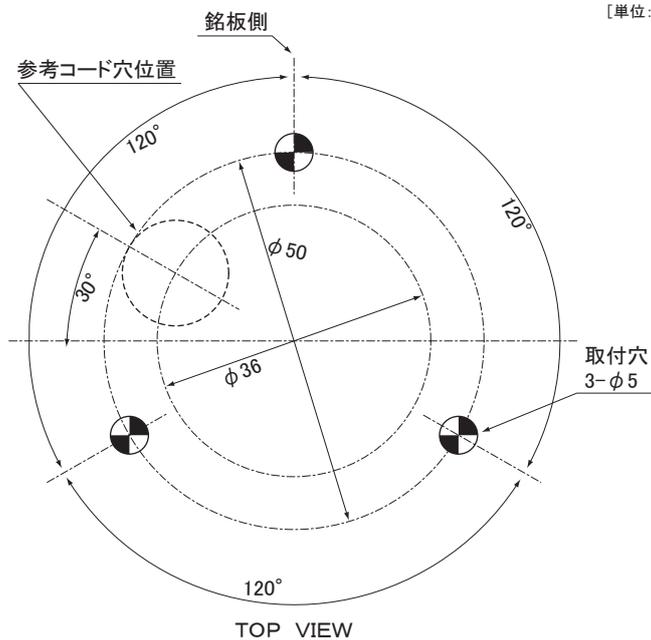

＜電源線＞

定格電圧	線種	線長
DC12~24V	UL1015 AWG#20	取出口より 330mm
DC48V		
AC100~200V	VCTF 0.75mm ² × 2芯	

＜制御入力線＞

型式	線種	線長
Wタイプ・Nタイプ	-	-
Xタイプ・Bタイプ	UL1007 AWG#20	取出口より 400mm

■トランジスタ容量

形式	トランジスタオープンコレクタ(NPN)
電流容量	I _c ≥ 10mA
耐電圧	V _c ≥ 10V