





【直付け(3点留め)仕様】

【人感センサー仕様】



[単位:mm]

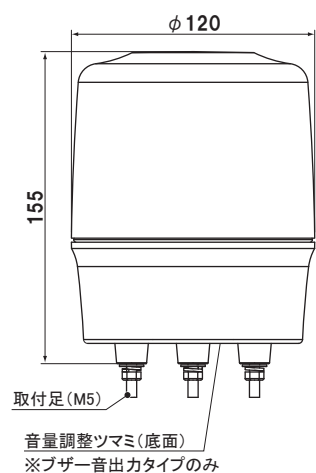

ボディ : ABS樹脂
グローブ : アクリル樹脂
取付足 : SUS

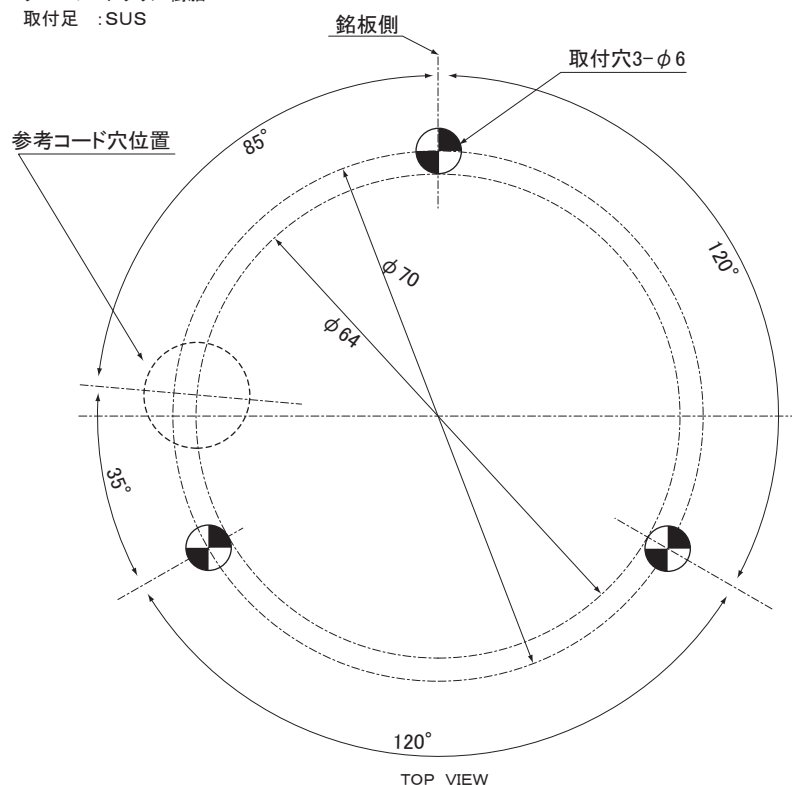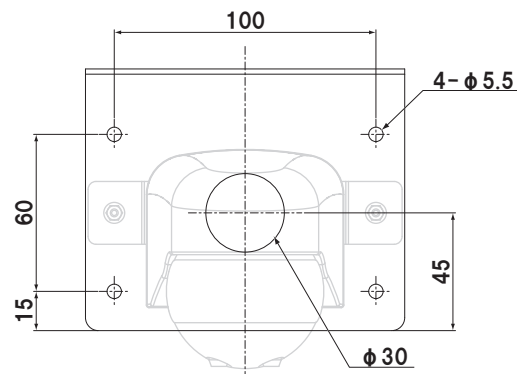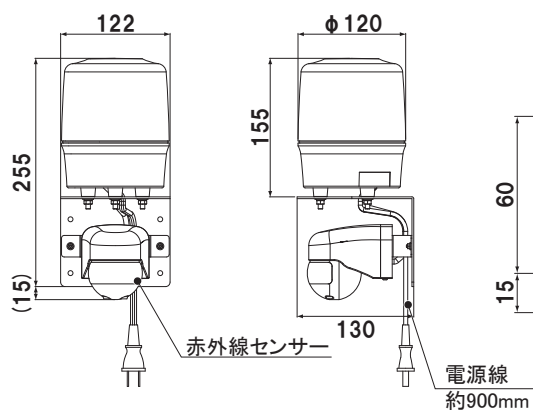

【マグネット仕様(受注対応品)】

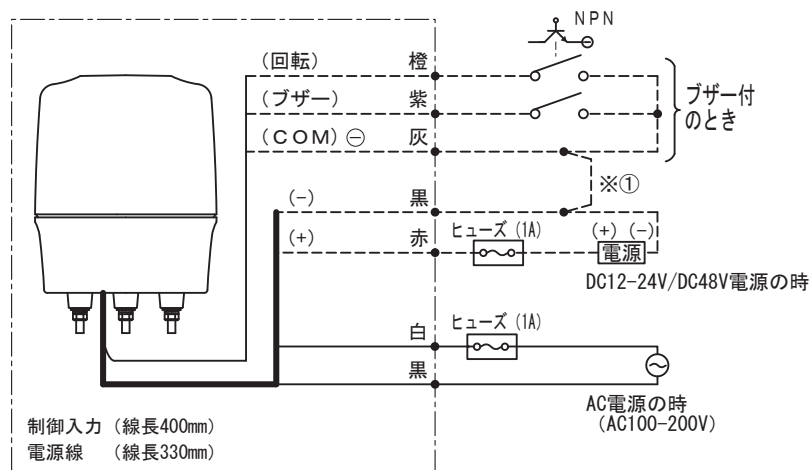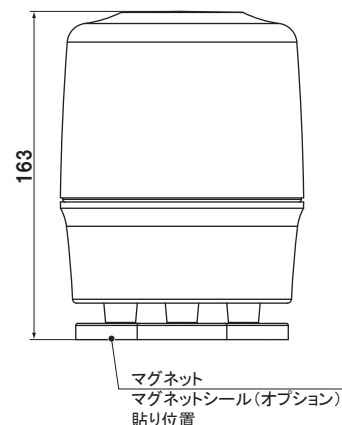

<電源線>

定格電圧	線種	線長
DC12~24V DC48V	UL1015 AWG #20	取出口より 330mm
AC100~200V	VCTF 0.75mm ² × 2芯	

<制御入力線>

型式	線種	線長
Wタイプ・Nタイプ	-	-
Xタイプ・Bタイプ	UL1007 AWG #20	取出口より400mm

■トランジスタ容量

型式	トランジスタオープンコレクタ(NPN)
電流容量	I _c ≥ 10mA
耐電圧	V _c ≥ 10V

- ① ブザー付で且つDC電源の場合は、(-) 黒と (入力COM) 灰は共通にする事ができます。
(AC電源では絶対に共通にしないでください。)
- ② 制御入力有 (ブザー付) は、トランジスタ制御ができます。
- ③ 電源の入・切で動作させる場合には、100V以上では13A以上、12~48Vでは6A以上の
パワーリレー又はスイッチをご使用ください。
- ④ 点滅仕様 (型式の末尾「/F」) の制御入力有 (ブザー付) は、橙 (回転) が点滅用の入力線になります。