
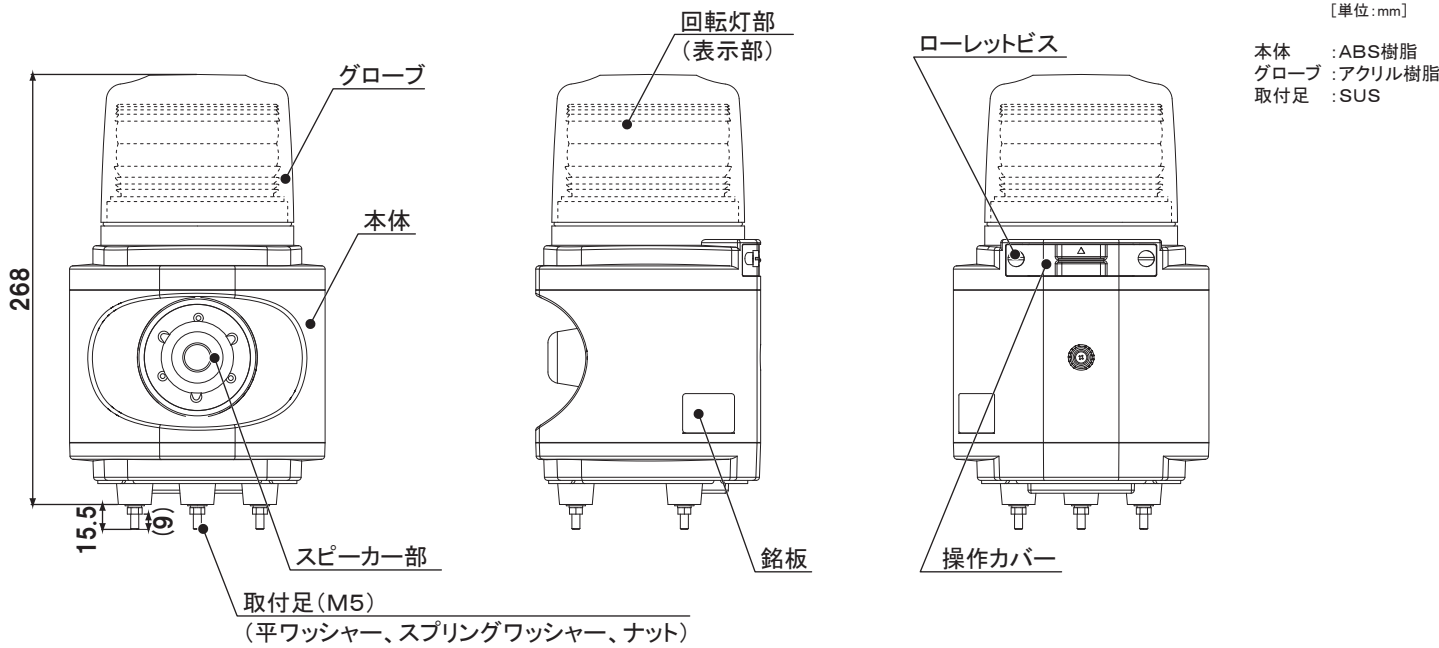
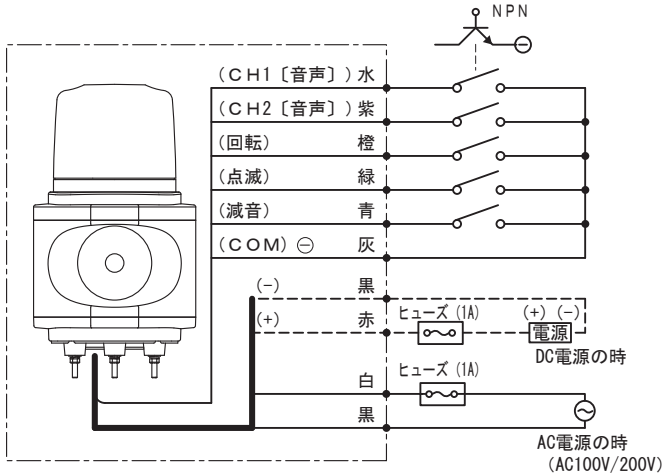


<電源線>

定格電圧	線種	線色	線長
DC12V	UL1015 AWG #20	赤	取出口より300mm
DC24V		黒	取出口より300mm
AC100V	VCTF 0.75mm ² × 2芯	黒	取出口より300mm
AC200V		白	取出口より300mm

<制御入力線>

種類	線種	線色	線長
CH1[音声]	UL1007 AWG #22	水	取出口より330mm
CH2[音声]		紫	
回転		橙	
点滅		緑	
減音		青	
COM		灰	

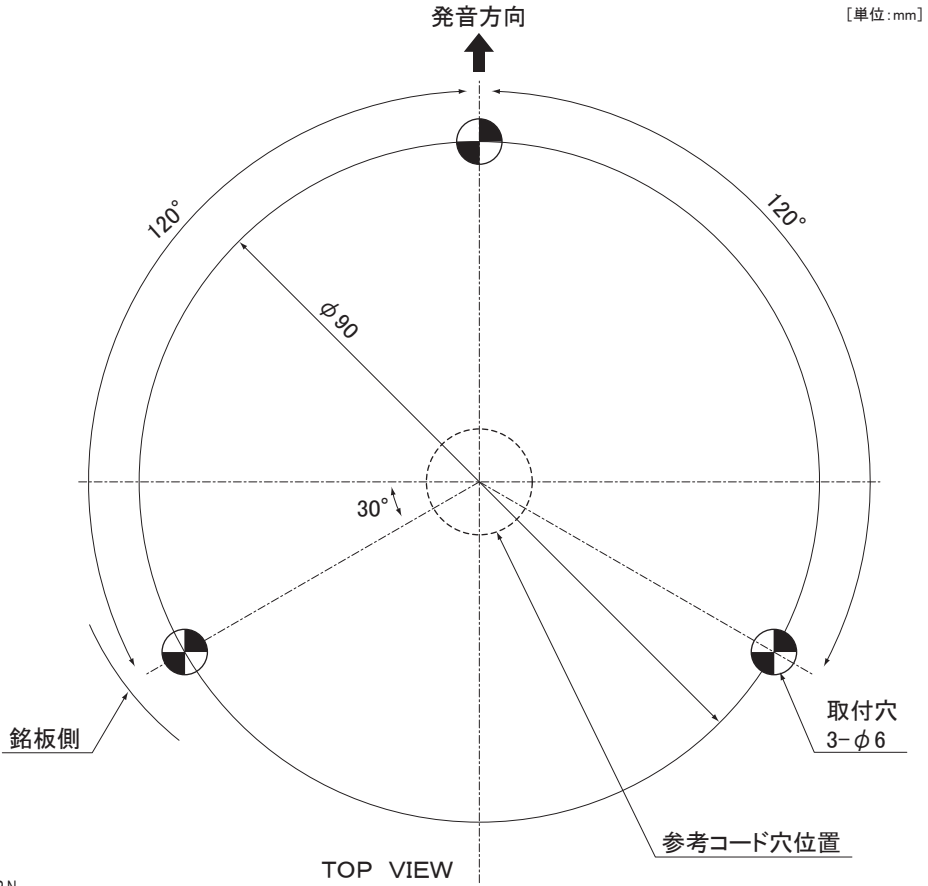

- ①スイッチの代りにNPNオープンコレクター、又はフォトカプラにて制御可能 (⊖COM)
②電源の入・切には、5 A以上のパワーリレーまたはスイッチをご使用ください。

- 制御入力線は、200ms以上の信号が入力されることで有効になります。
- 回転 (橙色線) と点滅 (緑色線) が同時入力された場合、動作しません。
- CH1 (水色線) とCH2 (紫色線) が同時入力された場合、CH2が優先されます。
CH2>CH1
- 信号入力されている間は連続して再生し、途中で信号入力が切れても最後まで流れます。
- 減音 (青色線) へ入力された場合、現在の音量から、さらに-20dB減音されます。

■接点容量

電流容量	300 μ A 以上
耐電圧	4V 以上

■トランジスタ容量

形式	トランジスタオープンコレクタ (NPN)
電流容量	I _c ≥ 10mA
耐電圧	V _c ≥ 10V

