

音声合成報知器 φ120

ニコソーラー・ボイス VM12V

ソーラー電源と音声書き換え可能な回転灯付き音声合成報知器

120 径φ
LED
屋外
ソーラー
充電式
点滅
回転
スピーカー
MP3
音量
RoHS
IP23

105dB 音圧レベル
60-20 温度C
-10-40 温度C
1年 保証



MP3 音声合成報知器ニコボイスのソーラータイプで電源が取れないところで使用ができます。

- 2チャンネル8メッセージ出力可能
- 音声はメモリーカードで書き換え可能
- 音量調整ボリュームと減音入力
- 表示部は点滅と回転表示

人感センサー付き取付用オプション品



ポール固定金具Bセット BK7LNKS

ポール固定バンド A82752

人感センサー部 分離取付用オプション品



3P 防水延長コード 1・3・5m BC7EP□(1・3・5)

ポール固定金具Cセット BK7LRKS2

音声合成報知器取付用オプション品



壁面ブラケット大 A82712

ポール固定金具Bセット BK7LNKS

ポール固定バンド A82752



ブラケットカバー大 A80947



マウントラバー 12V A77955

ソーラー電源器取付用オプション品




壁面取付金具 A82860

3P 防水延長コード 1・3・5m BC7EP□(1・3・5)

ポール固定バンド A82752

寸法図・配線図 (単位: mm)

※ニコソーラー・ボイスの寸法図はニコボイス(前々項)およびニコソーラー・パワーM(018ページ)と同じ。

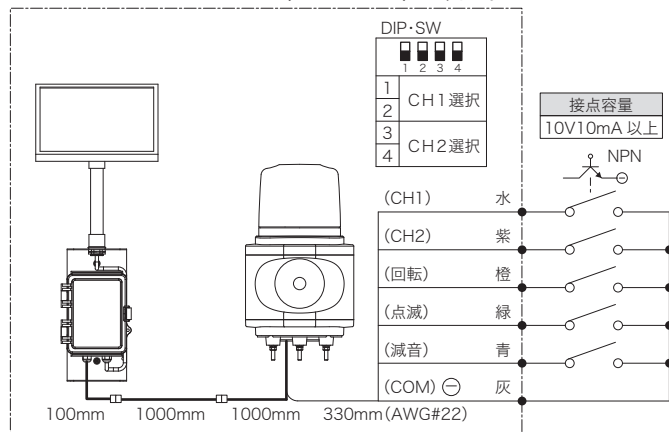

機種表

分類	型式	使用電池	曲数	表示動作			最大出力	素材寿命	質量	定価(税別)
				点灯	点滅	回転				
単色	VM12V-L12A□	リン酸鉄 リチウムイオン電池	8	-	●240回/分 連続4時間動作	●140回/分 連続4時間動作	10W	ソーラー:約10年 充電素子:約3年	3.1kg	115,500円
受注対応	VM12V-L12A□/LX	人感センサー付き 新規メッセージ作成		人感センサー仕様に変更。 標準メッセージ以外のメッセージを一つ作成。						145,000円 8,000円

■型式の□には色記号を入れます。赤:R、黄:Y。 ■電池パック、防水コード(長さ1000mm)が付属しています。 ■オプションのマウントラバー使用で保護特性はIP44になります。壁面ブラケットとの併用はできません。 ■VM12V-L12A□/LXは人感センサーと壁面ブラケットが組み付けられています。また使用温度範囲は、-10~40℃です。 ■メッセージライブラリ(102~106ページ)より出荷時音声を選んでください。

オプション品

詳細は095~099ページをご覧ください。

[音声合成報知器用]

型式	品名	図番	定価(税別)
A82712	壁面ブラケット大	A-04	3,000円
A80947	ブラケットカバー大	A-08	2,800円
BK7LNKS	ポール固定金具Bセット	B-03	7,500円
BK7LRKS2	ポール固定金具Cセット(VM12V-L12A□/LX用)	B-05	3,800円
A82752	ポール固定バンド(2本1組)φ60~400mm対応	B-10	オープン価格
A77955	マウントラバー 12V	D-06	1,500円
A03513	音声登録用メモリーカード	-	オープン価格

[ソーラー電源器用]

型式	品名	図番	定価(税別)
A82860	壁面取付金具	A-14	4,800円
A82752	ポール固定バンド(2本1組)φ60~400mm対応	B-10	オープン価格
BT12-15L	交換用電池パック(M型用)	F-04	11,000円
BC7EP1	3P 防水延長コード 1m	G-04	3,000円
BC7EP3	3P 防水延長コード 3m	G-04	3,800円
BC7EP5	3P 防水延長コード 5m	G-04	4,200円
A78752	簡易南京錠	G-09	480円