

φ
120

ニコソーラー・ボイス
NICO SOLAR VOICE


VM12Y

ソーラー式音声報知器

赤黄



寸法図 単位mm ニコソーラー・ボイス VM12Y(電源器部) ※報知器本体：P.77 参照

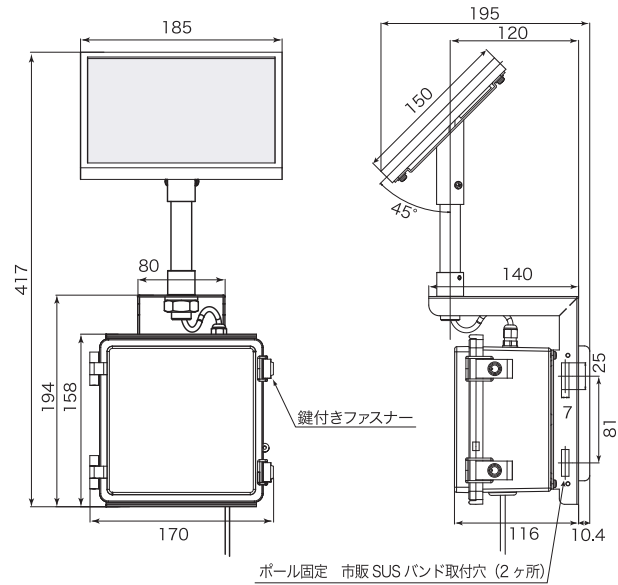

ソーラーパネルの仕様 (A64614)				
素子名称	素子保護部	出力電圧	出力電力	外形mm (巾×奥行×厚み)
単結晶シリコン	ガラス	17.2V	3.0W	185×150×15

バッテリーの仕様 (VSB-12KB)		
バッテリー名称	容量	外形mm (巾×奥行×高さ)
鉛シールバッテリー	12V 2.3Ah	122.2×38.4×86.5

分類	型 式 名 (口内は色記号)	定格電圧 (バッテリー電源)	最大曲数	表示部動作 (回/分)			内蔵アンプ (スピーカ)	使用電池	質 量	定 価
				点 灯	点 滅	回 転				
音声合成・ソーラー式	VM12Y-D12A□	DC12V	8	-	●(240)	●(140)	10W(15W)	DC12V2.3A h	2.6kg	138,000 円

※1. 満充電後での連続動作時間 (H) は点滅・回転いずれも約4時間になります。
 ※2. 電源ボックスのファスナーは鍵付きになっています。 ※3. ソーラー式のこのタイプは発光色、赤・黄のみです。



【ソーラー付き充電バッテリー本体】 報知器本体のオプションは ニコボイス (P.78) に共通。

オプション	型 式 名	品 名	説 明	寸法図(P.101～)	定 価
部 品	A82715	壁面アダプタ	電源器本体を壁面に取り付けるアダプタ	A-06	4,000 円
	BC7WA45E1	2P 防水延長コード 1m	ソーラー電源部とニコボイス接続延長コード 1m長	G-03	2,400 円
	BC7WA45E3	2P 防水延長コード 3m	ソーラー電源部とニコボイス接続延長コード 3m長	G-03	2,800 円
	VSB-12KB	シールバッテリー	交換用バッテリー GET4B-5 互換品 12V2.3A h	-	5,500 円
	A82752	ポール固定バンド	ポール用 SUS バンドでφ46～φ400mm 径に使用できます。(2個セット)	-	OP
受注対応品	型式名/J1	人感センサー仕様	M型小型人感センサー取付仕様 「UP 価格」	-	5,200 円

※1. 人感センサー UP 価格には壁面ブラケットの価格も含まれています。

- MP3 音声合成報知器ニコボイスのソーラータイプで、ソーラー電源との組合せで、電源が取れないところでの使用ができます。
- 人や車両の検出で警報、メッセージを再生する場合には、人感センサーとの組合せで使用できます。

- ① 人の検知の場合にはニコボイス取付け用のブラケットカバーに組込まれ人感センサー J1 により動作します。
- ② 車両検知の場合はガラス越しで人感感度が悪くなるため、遠赤外検出できるパッシブセンサーを使用します。この組合せは P.16 の簡易車両入庫警告灯を参照ください。このセンサーを使用する場合のソーラーパネルは 320×150 のものを使用しています。

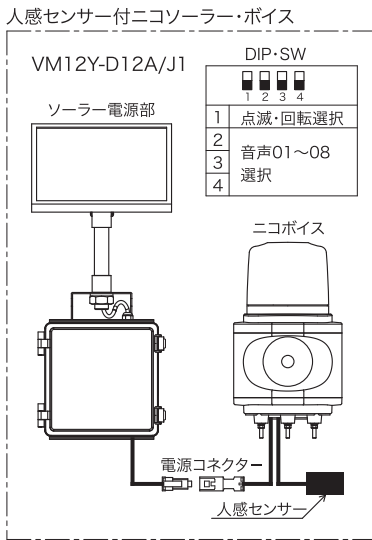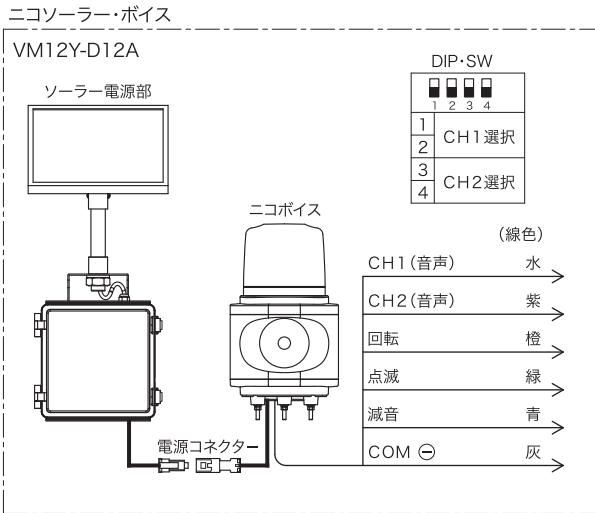

応用製品

回転灯

電池式警告灯

積層灯

直視型表示灯

音声報知器

ソーラー照明

車載&作業灯

車載用警告灯

その他製品

オプション部品図

メッセージ集