



[単位:mm]

【直付け(3点留め)】

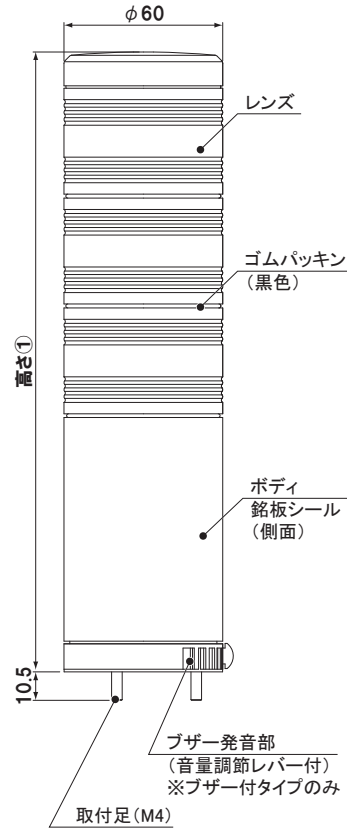


高さ① (mm)		AC/DC 24V
1段	153	
2段	194	
3段	235	
4段	276	
5段	317	


【ポール取付け(側面取付金具)＜/L＞】

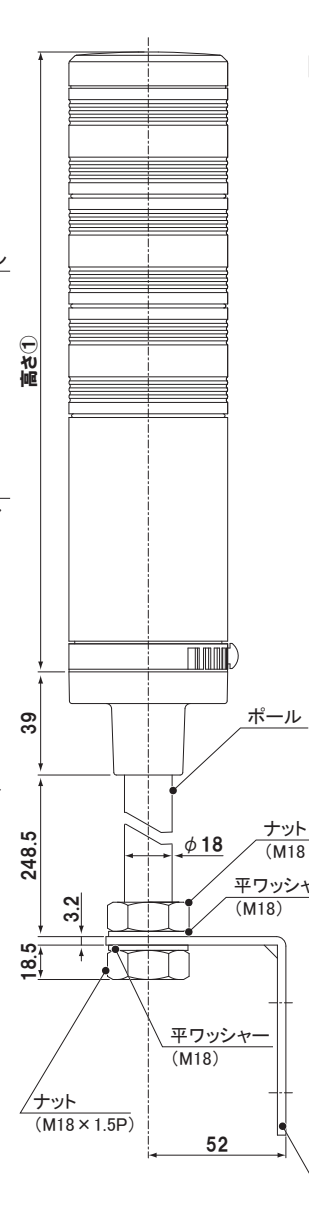

【側面取付金具】※付属品

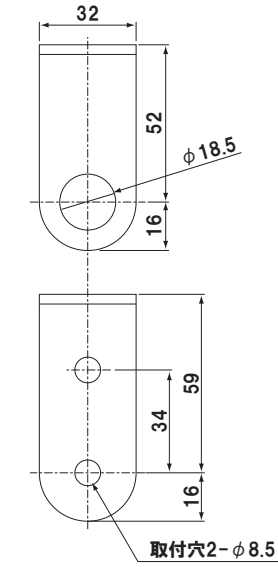


【ポール取付け(円形台座)＜/M2＞】※受注対応品

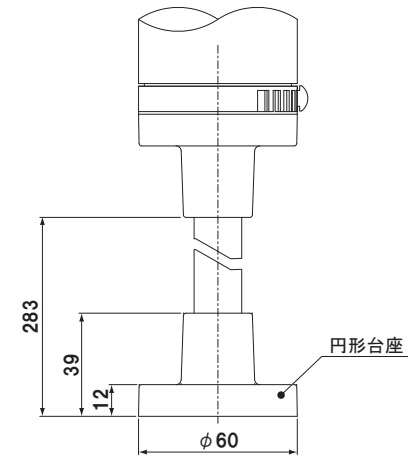


レンズ :ポリカーボネート樹脂
ボディ :耐熱ABSポリマー
取付足 :鉄
ポール :アルミパイプ

【ポール取付け(可倒台座)＜/E＞】※受注対応品

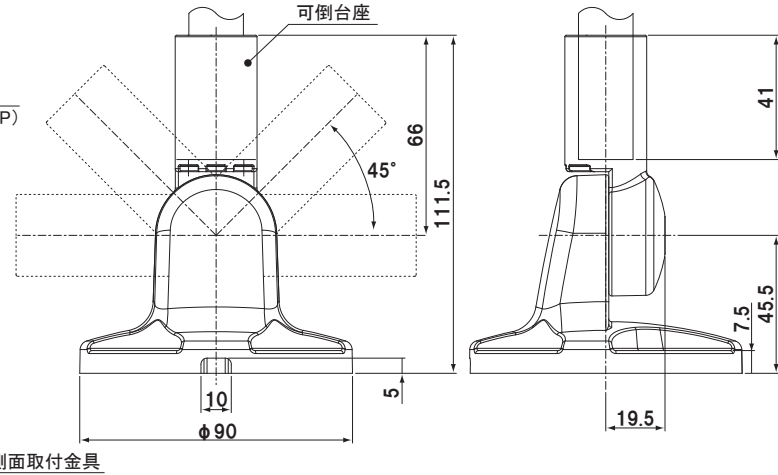


【側面取付金具の取付け】

取付け部分へ取付穴の加工を行い、側面取付金具を付属のボルトとフランジナットを用いて、確実に固定してください。
側面取付金具は、必ず2点固定してください。

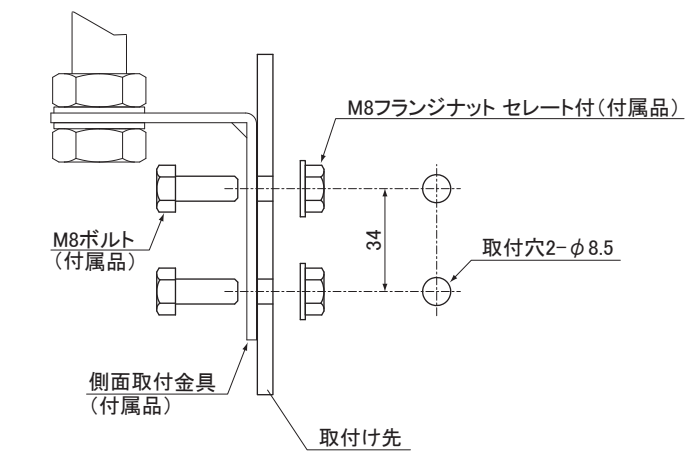


【円形台座での取付け】※受注対応品

取付け部分へ取付穴の加工を行い、円形台座をビスで3点、確実に固定してください。

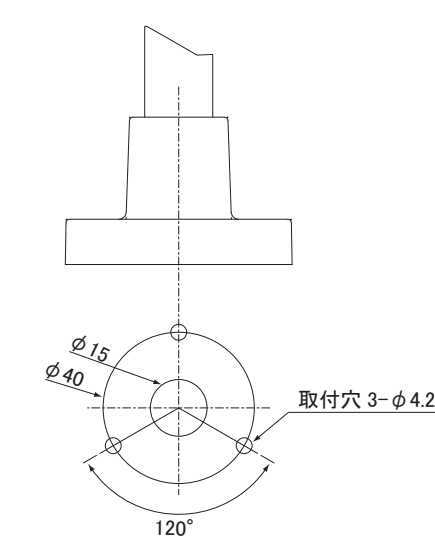

【側面取付金具を使用しない場合】

取付け部分へ取付穴の加工を行い、付属のナット・平ワッシャーを用いて、確実に固定してください。
取付材は、板厚5mm以下のものを使用してください。

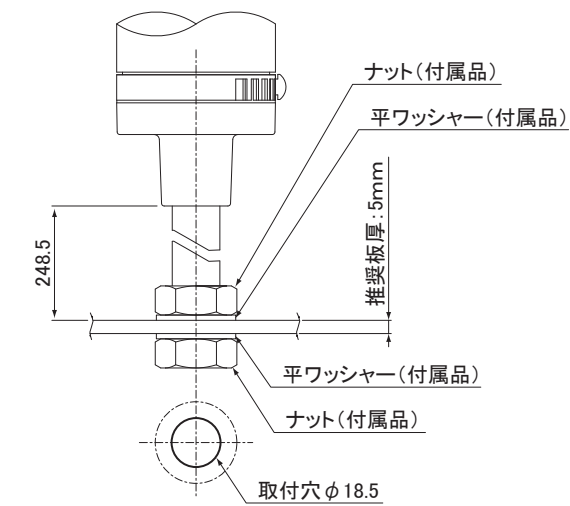

【可倒台座の取付け】※受注対応品

取付け部分へ取付穴の加工を行い、可倒台座をビスで4点、確実に固定してください。
台座は左右45度ずつ倒すことができます。角度固定ビスを取り外して角度を決めたら、角度固定ビスを戻して固定してください。
※可倒台座を固定するビスは付属していません。お客様にてご用意ください。

