描画灯

描画灯とは

3W のパワー LED を使用した投影機で、あらかじめ決められた絵柄を地面などに投影する製品です。フォークリフトなどの車両に取り付け、進行方向床面に絵柄を投影し、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故を未然に防ぐことができます。他に壁面や棚などに取り付け、天井や床に投影する使い方もあります。
DC12 ～ 48V のワイド電源で耐振動 7G、投影角度の調整も可能。用途に合わせ、ライン投影・U 字投影・矢印投影があります。

パワーLED / 屋外 / ワイド電源 / 点灯 / RoHS / ECE規格 / IP67 IP保護 / 7G 耐振動 / 65 -40 温度℃ / 2年保証

ラインタイプ

NB04L

赤色

青色

床面に投影して、仕切り線や領域マークとして使用できます。

WBブラケット
A82822

寸法図・配線図（単位：mm）

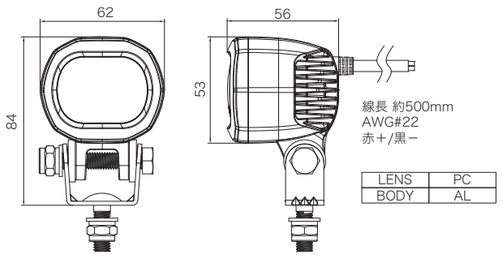

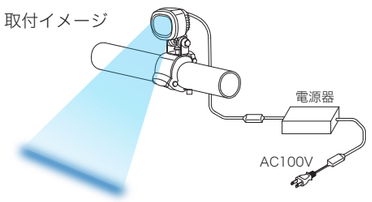

パワーLED / 屋外 / ワイド電源 / 点灯 / RoHS / ECE規格 / IP67 IP保護 / 7G 耐振動 / 65 -40 温度℃ / 2年保証

U 字タイプ

NB04U



丸く U 字型に投影して、周囲の領域マークとして使用できます。

寸法図・配線図（単位：mm）

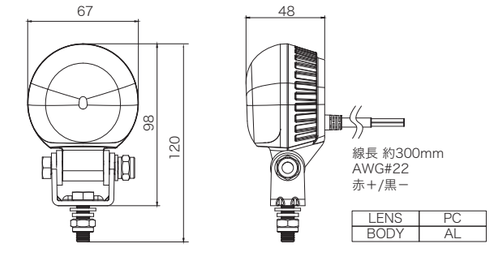

WBブラケット
A82822

機種表

分類	型式	定格電圧	投影図形	使用 LED	消費電力	質量	定価（税別）
描画灯	NB04L-D48WFD□	DC12 ～ 48V	ライン（赤・青）	3W×2	赤 5W、青 6.4W	0.5kg	14,000 円
描画灯	NB04U-D48WFD□	DC12 ～ 48V	U 字（赤・青）	3W×1	赤 3.5W、青 4W	0.5kg	15,000 円

■型式の□には色記号を入れます。赤：R、青：B。
■ピーク電圧は 80V を目安にしており、それを超える電圧になると故障発生の原因になります。48V の車両に装着される場合は事前に電圧を測定されることをおすすめします。
■本製品は保安基準に適合していないため公道では使用できません。

オプション品

詳細は 095 ～ 099 ページをご覧ください。

型式	品名	図番	定価（税別）
A82822	WB ブラケット	G-07	1,650 円
NY1429-24	サージカット 24V	G-11	4,600 円
NY1429-48	サージカット 48V	G-11	4,600 円

パワーLED / 屋外 / ワイド電源 / 点灯 / RoHS / ECE規格 / IP67 IP保護 / 7G 耐振動 / 80 -30 温度℃ / 2年保証

矢印タイプ

NY9004

赤・緑・青の 3 機種あります。図形のカスタムにも対応可能です。

寸法図・配線図（単位：mm）

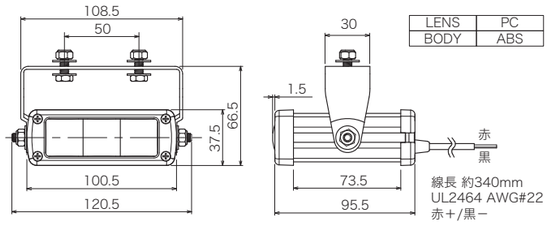

パワーLED / 屋外 / ワイド電源 / 点灯 / RoHS / ECE規格 / IP67 IP保護 / 7G 耐振動 / 65 -40 温度℃ / 2年保証

矢印流れ点灯タイプ

NB15A

赤色



青色

より視認性を上げるためドット絵で描画された矢印が走行方向に向かって点灯していくタイプです。

寸法図・配線図（単位：mm）

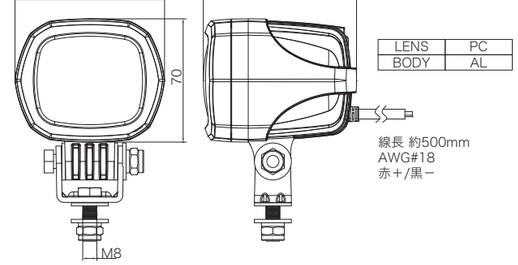

WBブラケット
A82822

機種表

分類	型式	定格電圧	投影図形	使用 LED	消費電力	質量	定価（税別）
描画灯	NY9004□	DC12 ～ 48V	矢印（赤・緑・青）	3W×3	11W	0.36kg	オープン価格
描画灯	NB15A-D48WFD□	DC12 ～ 48V	矢印流れ点灯（赤・青）	3W×9	19W	0.49kg	25,000 円
受注対応	-	カスタム図形（NY9004）	ユーザー希望の図形に変更。図形デザイン開発費および単価アップになります。				オープン価格

■型式の□には色記号を入れます。赤：R、緑：G、青：B。
■ピーク電圧は 80V を目安にしており、それを超える電圧になると故障発生の原因になります。48V の車両に装着される場合は事前に電圧を測定されることをおすすめします。
■本製品は保安基準に適合していないため公道では使用できません。

オプション品

詳細は 095 ～ 099 ページをご覧ください。

型式	品名	図番	定価（税別）
A82822	WB ブラケット（NB15A）	G-07	1,650 円
NY1429-24	サージカット 24V	G-11	4,600 円
NY1429-48	サージカット 48V	G-11	4,600 円