




NY656S

シーリングタイプ



照射角が広く薄型のLEDシーリングライトです。車両内の天井照明に適しています。電源 DC12～24V 用スイッチ付きの NY656S と DC48V 用の NY656-48 の 2 種類あります。

寸法図・配線図 (単位: mm)

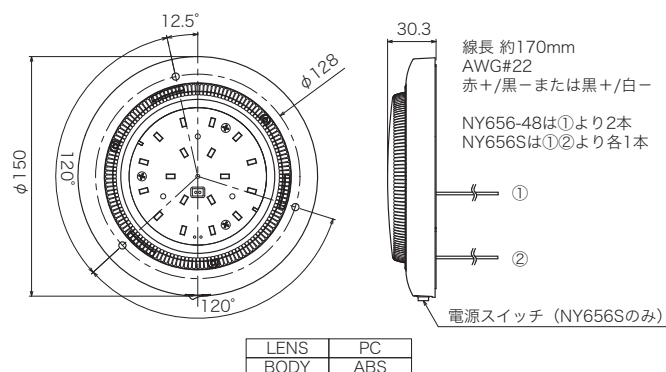


NY909

フラットタイプ



0.4W の白色 LED を 15 個使用した 19.5mm の薄型で 71×148mm のコンパクトな照明灯。車両内や室内、クローゼットなどの照明に適しています。

寸法図・配線図 (単位: mm)

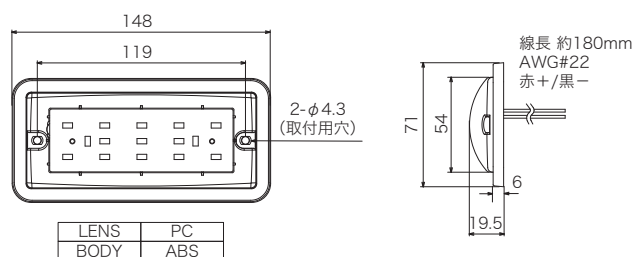


NY758SD

フラットタイプ



0.4W の白色 LED を 24 個使用した厚さ 33.5mm の照明灯。全灯 (2 列点灯)、半灯 (1 列点灯)、消灯の 3 段階電源スイッチで明るさを切り替えられます。

寸法図・配線図 (単位: mm)

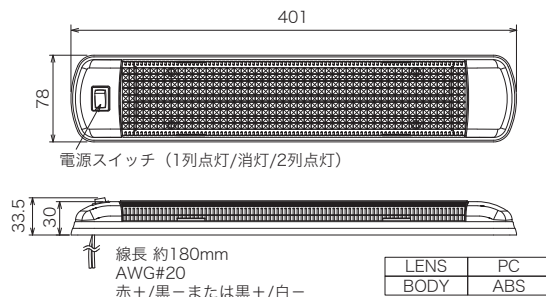


NY511S

読書灯



電球色のパワー LED を使用した室内照明灯。光源部分は 360° の方向にアジャストできます。パワー LED3W 使用で本体にスイッチ付き。

寸法図・配線図 (単位: mm)

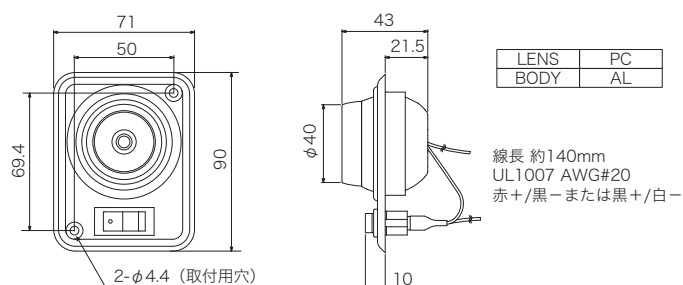

機種表

分類	型式	定格電圧	照射角	光束	色温度	使用 LED	消費電力	質量	定価 (税別)
NY656	NY656S	DC12～24V	-	816 lm	5000K	0.4W×18	4.6W	0.15kg	6,300 円
	NY656-48	DC48V	-	816 lm	5000K	0.4W×18	5.6W	0.15kg	9,300 円
NY909	NY909-12	DC12V	-	350 lm	5000K	0.4W×15	5.3W	0.07kg	3,500 円
	NY909-24	DC24V	-	350 lm	5000K	0.4W×14	4.1W	0.07kg	3,500 円
NY758SD	NY758SD	DC12～24V	-	600 lm	5000K	0.4W×24	7.5W	0.32kg	9,000 円
NY511S	NY511S-3W/B	DC12～24V	-	110 lm	3000K	3W×1	3.2W	0.15kg	4,700 円