ワイド電源 | 点灯 | IP67 IP保護 | 50 -20 温度℃ | 2年保証

NY126

ラインタイプ

保護特性 IP67 のラインライト。付属の取付ステーで正面取付けや45°斜め取付けができます。明るさむらの少ない乳白レンズで長さは290mm、540mm、800mm の 3 種類あります。

寸法図・配線図（単位：mm）

LENS	PC
BODY	AL

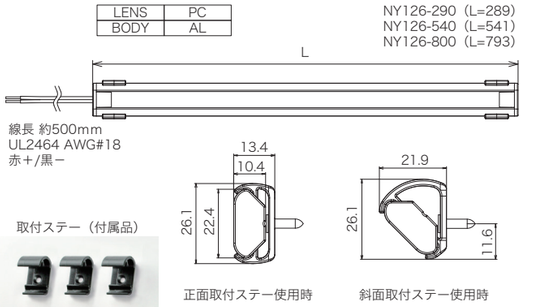

パワーLED | ワイド電源 | 点灯 | IP67 IP保護 | 70 -30 温度℃ | 2年保証

NY9009S

サイドタイプ

車両の路肩灯やタイヤ灯などに使用できます。光束 1700 ルーメンの明るさに保護特性 IP67 の防水性を有しています。本体はシルバーメッキが施されています。

寸法図・配線図（単位：mm）

LENS	PC
BODY	AL

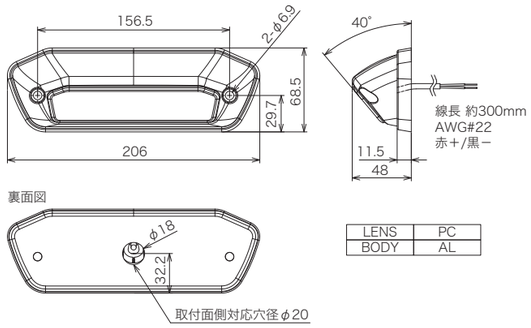

ワイド電源 | 点灯 | IP67 IP保護 | 65 -40 温度℃ | 2年保証

NL10W

ウォールタイプ

デザイン性に優れた薄型のインテリアランプで 0.5W 高輝度 LED 23 個を配列し光束 1000 ルーメンです。防水性に優れ、-40℃～ 65℃の環境下で使用できます。タッチスイッチ仕様。

寸法図・配線図（単位：mm）

LENS	PC
BODY	AL

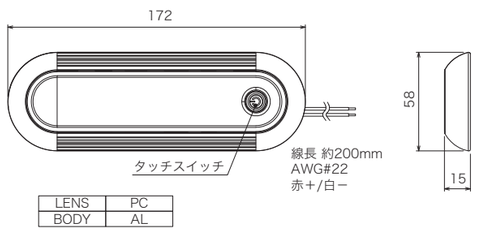

機種表

分類	型式	定格電圧	照射角	光束	色温度	使用 LED	消費電力	質量	定価（税別）
ラインタイプ	NY126-290	DC12～24V	60°	260 lm	5000K	0.5W×12	3.3W	0.09kg	5,300 円
	NY126-540			490 lm		0.5W×24	7.4W	0.15kg	10,600 円
	NY126-800			740 lm		0.5W×36	11.3W	0.24kg	16,000 円
サイドタイプ	NY9009S	DC12～24V	56°	1700 lm	5700K	1W×12	11.8W	0.18kg	15,400 円
ウォールタイプ	NL10W-D24WFD	DC12～24V	60°	1000 lm	5700K	0.5W×23	10W	0.15kg	9,700 円

LED | 屋内 | ワイド電源 | 点灯 | RoHS | 2年保証

NY656S

シーリングタイプ

照射角が広く薄型の LED シーリングライトです。車両内の天井照明に適しています。電源 DC12～ 24V 用スイッチ付きの NY656S と DC48V 用の NY656-48 の 2 種類あります。

寸法図・配線図（単位：mm）

LENS	PC
BODY	ABS

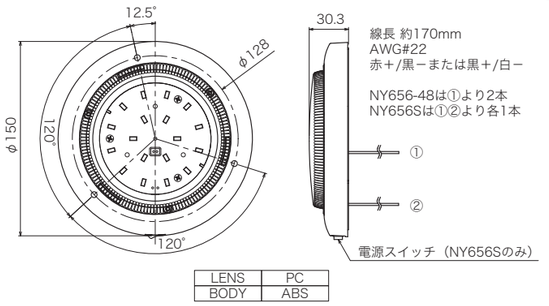

LED | 屋内 | 点灯 | RoHS | 規格 | 65 -30 温度℃ | 2年保証

NY909

フラットタイプ

0.4W の白色 LED を 15 個使用した 19.5mm の薄型で 71×148mm のコンパクトな照明灯。車両内や室内、クローゼットなどの照明に適しています。

寸法図・配線図（単位：mm）

LENS	PC
BODY	ABS

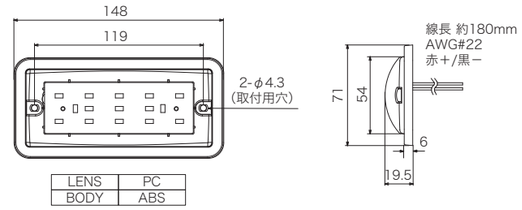

LED | 屋内 | ワイド電源 | 点灯 | RoHS | 65 -30 温度℃ | 2年保証

NY758SD

フラットタイプ

0.4W の白色 LED を 24 個使用した厚さ 33.5mm の照明灯。全灯（2 列点灯）、半灯（1 列点灯）、消灯の 3 段階電源スイッチで明るさを切り替えられます。

寸法図・配線図（単位：mm）

LENS	PC
BODY	ABS

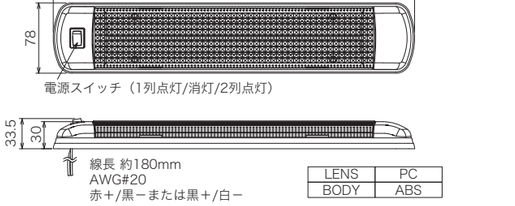

パワーLED | 屋内 | ワイド電源 | 点灯 | RoHS | 65 -30 温度℃ | 2年保証

NY511S

読書灯

電球色のパワー LED を使用した室内照明灯。光源部分は 360° の方向にアジャストできます。パワー LED3W 使用で本体にスイッチ付き。

寸法図・配線図（単位：mm）

LENS	PC
BODY	AL

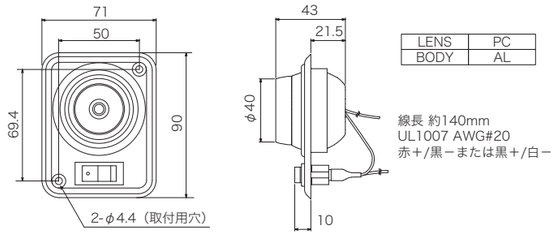

機種表

分類	型式	定格電圧	照射角	光束	色温度	使用 LED	消費電力	質量	定価（税別）
NY656	NY656S	DC12～24V	-	816 lm	5000K	0.4W×18	4.6W	0.15kg	6,900 円
	NY656-48	DC48V	-	816 lm	5000K	0.4W×18	5.6W	0.15kg	10,200 円
NY909	NY909-12	DC12V	-	350 lm	5000K	0.4W×15	5.3W	0.07kg	4,100 円
	NY909-24	DC24V	-	350 lm	5000K	0.4W×14	4.1W	0.07kg	4,100 円
NY758SD	NY758SD	DC12～24V	-	600 lm	5000K	0.4W×24	7.5W	0.32kg	9,900 円
NY511S	NY511S-3W/B	DC12～24V	-	110 lm	3000K	3W×1	3.2W	0.15kg	5,400 円