ワークライト

パワーLED　屋外　ワイド電源　点灯　RoHS　IP67 IP保護　10.9G 耐振動　60 -30 温度℃　2年保証

NY9002　NY9003

NY9003取手キット
組付けイメージ

アルミボディと表示部は耐衝撃に強いポリカーボネート、ビスはステンレスで耐振動性も高い 10.9G 設計。手元を照らすハンドランプやタイヤ灯などに使用できます。

寸法図・配線図（単位：mm）

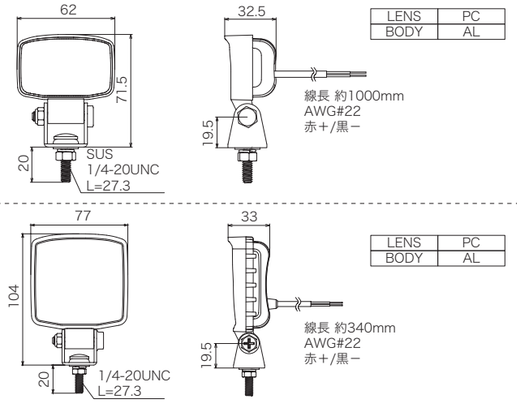

パワーLED　ワイド電源　点灯　IP67 IP保護　-50 -30 温度℃　2年保証

NY5810　NY5811

光束：1600lm

光束：1500lm

WBブラケット
A82822

1500 ルーメン以上の明るさで車両に固定して使用します。

寸法図・配線図（単位：mm）

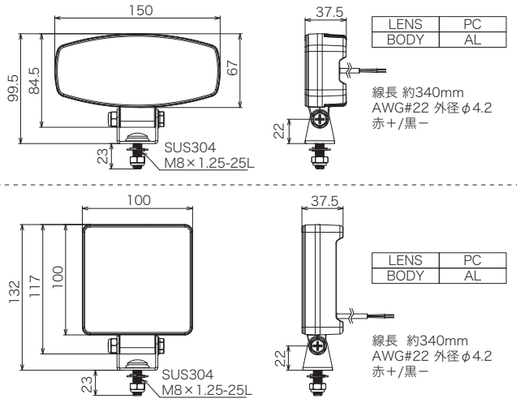

パワーLED　ワイド電源　点灯　IP69 IP保護　-65 -40 温度℃　2年保証

NL60W

光束：6000lm

WBブラケット
A82822

スポットライトとして 6000 ルーメンの明るさで周辺を明るく照射します。

寸法図・配線図（単位：mm）

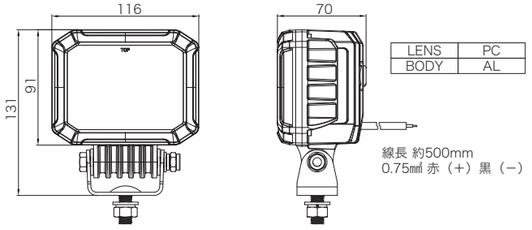

機種表

分類	型式	定格電圧	照射角	光束	色温度	使用 LED	消費電力	質量	定価（税別）
NY9002	NY9002-1M	DC12～24V	-	445 lm	6500～7200K	5W×3	9W	0.13kg	オープン価格
NY9003	NY9003	DC12～24V	-	392 lm	6500～7200K	5W×3	9W	0.22kg	オープン価格
NY5810	NY5810	DC12～24V	60°	1600 lm	6100K	1W×12	19.2W	0.4kg	12,600 円
NY5811	NY5811	DC12～24V	60°	1500 lm	6100K	1W×12	18.6W	0.41kg	12,600 円
NL60W	NL60W-D24WFD	DC12～24V	60°	6000 lm	5700K	5W×12	60W	0.85kg	21,000 円

オプション品　詳細は 095～099 ページをご覧ください。

型式	品名	図番	定価（税別）
BK15HD	NY9003 取手キット（マグネット付き）	-	2,200 円

型式	品名	図番	定価（税別）
A82822	WB ブラケット（NY5810・NY5811・NL60W）	G-07	1,650 円

パワーLED　屋外　ワイド電源　点灯　RoHS　IP67 IP保護　10.9G 耐振動　60 -30 温度℃　2年保証

NY9751　NY9753

NY9751-40

NY9753-40

NY9753取手キット
組付けイメージ

耐食性・耐衝撃性のある筐体、使用環境では 10.9G の高い耐振動性があり、保護特性 IP67 の優れた防塵防水性能、使用温度は -30℃から 60℃と過酷な条件下での使用に耐えられます。

寸法図・配線図（単位：mm）

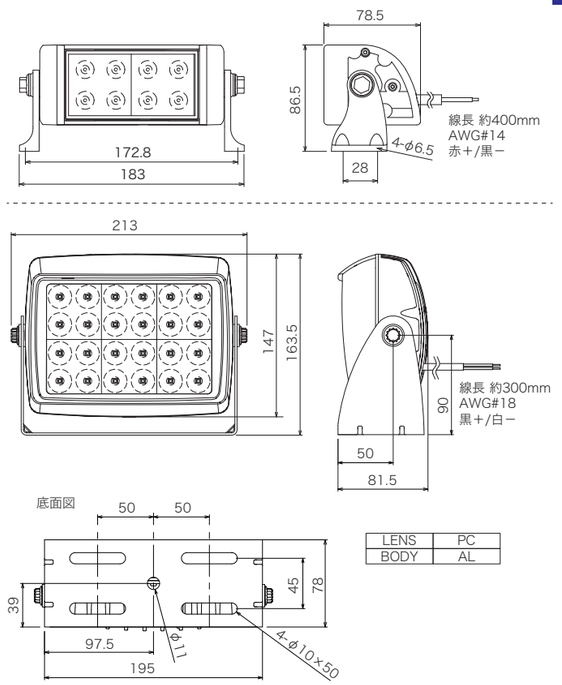

パワーLED　屋外　ワイド電源　点灯　RoHS　IP67 IP保護　-65 -30 温度℃　2年保証

NY9262

パワー LED を 7 個使用した高輝度照明で唯一のカラーバリエーションのある製品です。表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネートを用い、ボディは軽量のアルミ製で車載用や屋外用施設照明に適しています。取り付けに便利な支持金具付きです。

寸法図・配線図（単位：mm）

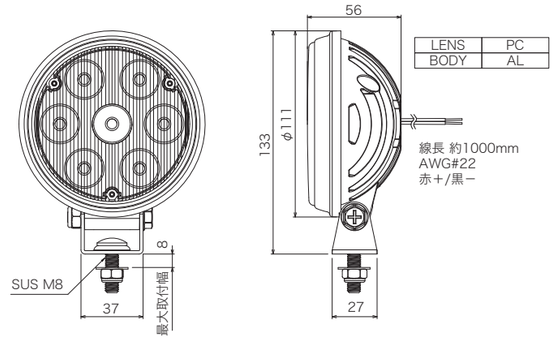

WBブラケット
A82822

機種表

分類	型式	定格電圧	照射角	光束	色温度	使用 LED	消費電力	質量	定価（税別）
NY9751	NY9751-40	DC12～24V	-	1300 lm	6500～7200K	5W×8	21W	0.8kg	26,300 円
NY9753	NY9753-40	DC12～24V	-	3640 lm	6500～7200K	5W×24	64W	1.9kg	61,200 円
NY9262	NY9262□1M	DC12～24V	-	770 lm	5000K	1W×7	15W	0.58kg	17,700 円

■型式の□には色記号を入れます。赤：R、黄：Y、白：W。　■NY9262□1M の色温度は白色での値です。

オプション品　詳細は 095～099 ページをご覧ください。

型式	品名	図番	定価（税別）
BK20HD	NY9753 取手キット	-	2,300 円

型式	品名	図番	定価（税別）
A82822	WB ブラケット（NY9262）	G-07	1,650 円