

車載用警告灯

ルーフ灯



工事用安全ルーフ灯 (NETIS 登録)

登録番号
KK-210065-A

NY9256-1BT

NY9272-1BT



IP66
IP保護
ワイド
電源
点灯
点灯
NETIS
国交省
LED



IP66
IP保護
ワイド
電源
点灯
点灯
NETIS
国交省
LED

モーターレスで振動に強く、300カンデラ以下青色全灯のみの工事用安全ルーフ灯です。

汎用ルーフ灯

NY9256



LED 流動式

発光色
● ● ● ●
IP66
IP保護
ワイド
電源
回転
点滅
点滅
LED

NY9256H1





ハロゲン球仕様

発光色
● ● ● ●
IP65
IP保護
回転
点滅
点滅
LED

寸法図・配線図 (単位: mm)

[NY9256]


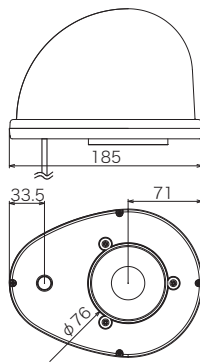


LENS	PC
BODY	PC



※NY9256H1はカールコードになります。

[NY9272]




ダブルタイプ ルーフ灯

NY9353



寸法図・配線図 (単位: mm)

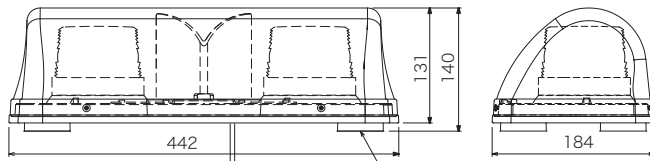

LENS	PC
BODY	ABS

点滅パターン
切換スイッチ

約3600mm

ヒューズ5A
DC12~24V

円筒表示器を2対搭載。振動に強く摩耗や回転ムラなどが起こらない長寿命車載用点滅・回転灯です。コード先端はシガープラグ付きで16種の点滅パターン切り替えが行えます。

機種表

分類	型式	定格電圧	表示機能			使用 LED	消費電力	質量	定価（税別）	
			点灯	点滅	回転					
安全ルーフ灯	NY9256-1BT	DC12 ～ 24V	●	-	-	3W×12	16W	0.98kg	オープン価格	
	NY9272-1BT						16W	0.77kg	オープン価格	
スタンダード ルーフ灯	NY9256-1□	DC12 ～ 24V	-	●20 パターン	-	1W×12	25W	0.97kg	22,500 円	
	NY9256-2□(在庫限り)					1W×8	17W	0.97kg	18,800 円	
	NY9256-3□					1W×4	9.6W	0.97kg	15,200 円	
スタンダード ルーフ灯	NY9256H1□-12	DC12V	-	-	●105 回転 / 分	ハロゲン球 12V	55W	0.78kg	11,000 円	
	NY9256H1□-24	DC24V				ハロゲン球 24V	70W	0.78kg	11,000 円	
ダブルタイプ ルーフ灯	NY9353-1Y	DC12 ～ 24V	-	●16 パターン	-	1W×24	35W	2.15kg	42,000 円	
	NY9353-2Y					1W×16	26W	2.15kg	35,000 円	
受注対応	型式最後に /MR 追加	底面マグネットラバー（NY9256・NY9256H1）				マグネット固定をマグネットラバー固定に変更。				+3,000 円
	型式最後に /K 追加	金具固定（NY9353）				マグネット固定を金具固定に変更。				+1,800 円

■型式の□には色記号を入れます。NY9256 型は赤:R、黄:Y、緑:G、青:B。NY9256H1 型は赤:R、黄:Y、青:B。■NY9256 型のインナーレンズ色は発光色と同色です。NY9256-1BT のインナーレンズ色はクリアレンズになります。