車載用警告灯

ルーフ灯

磁石 / シガー / 屋外 / RoHS / SAE 規格 / 外突規制 / 65 -30 温度℃ / 1年保証

工事用安全ルーフ灯（NETIS 登録）

登録番号 KK-210065-VE

NY9256-1BT

IP66 IP保護 / ワイド 電源 / 点灯 / NETIS 国交省 / パワー LED

NY9272-1BT



IP66 IP保護 / ワイド 電源 / 点灯 / NETIS 国交省 / パワー LED

モーターレスで振動に強く、300 カンデラ以下青色全灯のみの工事用安全ルーフ灯です。

汎用ルーフ灯

NY9256

発光色

IP66 IP保護 / ワイド 電源 / 回転 / 点滅 / パワー LED

LED 流動式

NY9256H1

発光色

IP65 IP保護 / 回転 / ハロゲン

ハロゲン球仕様

寸法図・配線図（単位：mm）

[NY9256]

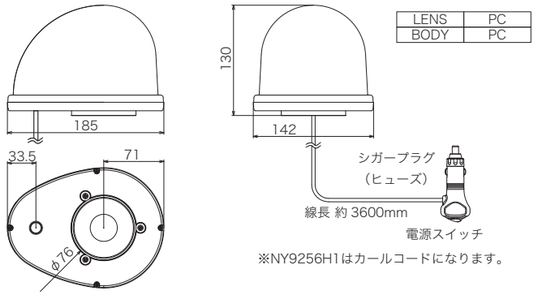

LENS	PC
BODY	PC

※NY9256H1はカールコードになります。

[NY9272]

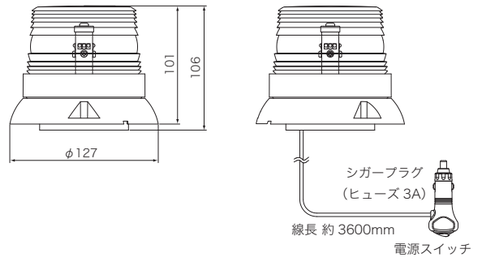

磁石 / パワー LED / シガー / 屋外 / ワイド 電源 / 点滅 / 回転 / RoHS / SAE 規格 / 外突規制 / IP66 IP保護 / 65 -30 温度℃ / 2年保証

ダブルタイプ ルーフ灯

NY9353

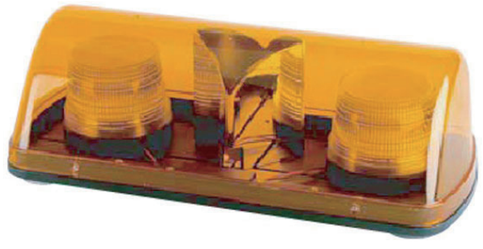

寸法図・配線図（単位：mm）

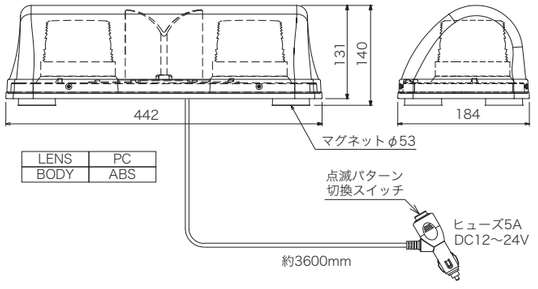

LENS	PC
BODY	ABS

円筒表示器を 2 対搭載。振動に強く摩耗や回転ムラなどが起こらない長寿命車載用点滅・回転灯です。コード先端はシガープラグ付きで 16 種の点滅パターン切り替えが行なえます。

機種表

分類	型式	定格電圧	表示機能			使用 LED	消費電力	質量	定価（税別）
			点灯	点滅	回転				
安全ルーフ灯	NY9256-1BT	DC12～24V	●	-	-	3W×12	16W	0.98kg	オープン価格
	NY9272-1BT						16W	0.77kg	オープン価格
スタンダードルーフ灯	NY9256-1□	DC12～24V	-	●20 パターン	-	1W×12	25W	0.97kg	27,300 円
	NY9256-2□（在庫限り）					1W×8	17W	0.97kg	22,000 円
	NY9256-3□					1W×4	9.6W	0.97kg	18,400 円
スタンダードルーフ灯	NY9256H1□-12	DC12V	-	-	●105 回転 / 分	ハロゲン球 12V	55W	0.78kg	11,000 円
	NY9256H1□-24	DC24V				ハロゲン球 24V	70W	0.78kg	11,000 円
ダブルタイプルーフ灯	NY9353-1Y（生産終了）	DC12～24V	-	●16 パターン	-	1W×24	35W	2.15kg	42,000 円
	NY9353-2Y					1W×16	26W	2.15kg	35,000 円

受注対応	型式最後に /MR 追加	底面マグネットラバー（NY9256・NY9256H1）	マグネット固定をマグネットラバー固定に変更。	+3,000 円
	型式最後に /K 追加	金具固定（NY9353）	マグネット固定を金具固定に変更。	+1,800 円

■型式の□には色記号を入れます。NY9256 型は赤：R、黄：Y、緑：G、青：B。NY9256H1 型は赤：R、黄：Y、青：B。　■NY9256 型のインナーレンズ色は発光色と同色です。NY9256-1BT のインナーレンズ色はクリアレンズになります。

車載用警告灯

フラッシュライト

パワー LED / 屋外 / ワイド 電源 / 点滅 / RoHS / SAE 規格 / ECE 規格 / IP67 IP保護 / 65 -30 温度℃ / 2年保証

フラットタイプ

NY9267

パワー LED を 7 個使用し保護特性 IP67 のフラッシュライトです。フラットタイプで車両や設備機器に使用します。発光面が平面のため非常に明るく点滅します。連結して最大 8 台まで同期点滅でき、点滅パターンは 26 あります。

寸法図・配線図（単位：mm）

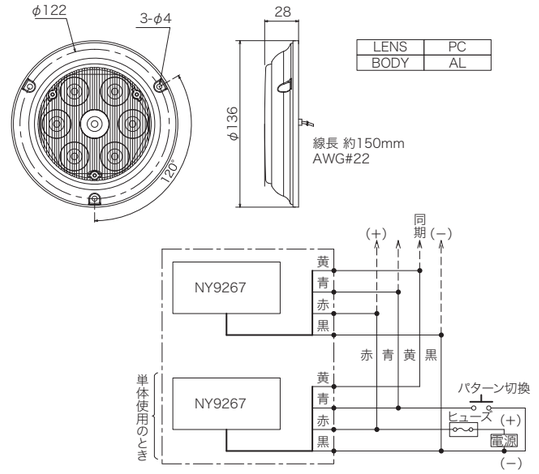

LENS	PC
BODY	AL

70 径φ / LED / 屋外 / ワイド 電源 / 点滅 / UL 規格 / SAE 規格 / IP67 IP保護 / 65 -40 温度℃ / 2年保証

タワータイプ

NF07R

タワー型のフラッシュライトで円錐反射鏡が上下にあるため下方向からの視認性も高めています。

- -40℃～ 65℃までの動作保証
- 保護特性 IP67
- DC12 ～ 48V のワイド電源対応
  フォークリフトの警告灯に最適

寸法図・配線図（単位：mm）

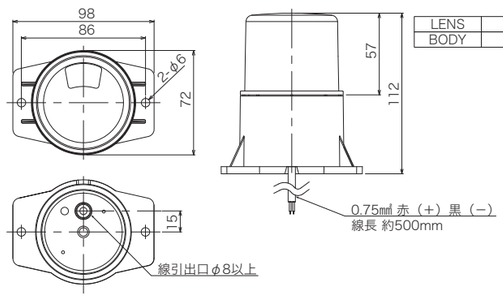

LENS	PC
BODY	PC

磁石 / シガー / 屋外 / パワー LED / ワイド 電源 / 回転 / RoHS / 外突規制 / IP65 IP保護 / 60 -20 温度℃ / 2年保証

スピナ D 型

VS18D

LED 回転灯ニコスピナシリーズの車載向けでブラシレスのステッピングモーターを使用した製品です。地域パトロール用（青色）の仕様に準拠しています。

寸法図・配線図（単位：mm）

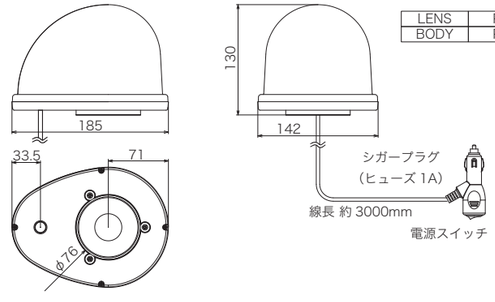

LENS	PC
BODY	PC

機種表

分類	型式	定格電圧	表示機能			使用 LED	消費電力	質量	定価（税別）
			減光入力	点滅	同期				
フラットタイプ	NY9267□	DC12～24V	-	●26 パターン	●	1W×7	13.2W	0.23kg	15,100 円
タワータイプ	NF07R-D48WFDY	DC12～48V	-	●150 回 / 分	-	0.2W×24	8W	0.19kg	10,300 円

分類	型式	定格電圧	表示機能			使用 LED	消費電力	質量	定価（税別）
			点灯	点滅	回転				
スピナ D タイプ	VS18D-D48WN□	DC12～48V	-	-	●130 回転 / 分	3W×1	3.7W	0.72kg	25,300 円

■型式の□には色記号を入れます。N9267 型は赤：R、黄：Y、青：B。VS18D 型は赤：R、黄：Y、緑：G、青：B。　■NY9267 型で点灯同期させる場合、8 台までで同期線長は 2m 以内にしてください。