フラッシュライト

パワーLED / 屋外 / ワイド電源 / 減光入力 / 点滅 / RoHS / ECE規格 / IP67 IP保護 / -65 -30 温度℃ / 2年保証

スモールタイプ　NY9630DM　NY9640DM

多彩な点滅パターン、複数台の点滅同期、減光入力対応
ヨーロッパ規格 ECE R10・R65 適合

寸法図・配線図（単位：mm）

[NY9630DM□]



LENS	PC
BODY	AL
LED	R：3W×3 Y：1W×3 B：5W×3

[NY9640DM□]



LENS	PC
BODY	AL
LED	R：3W×4 Y：1W×4 B：5W×4

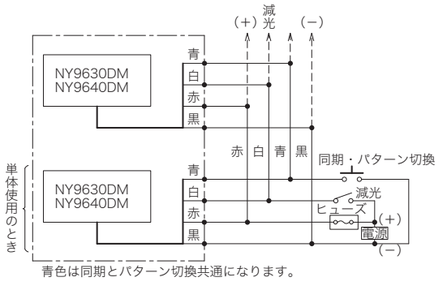

青色は同期とパターン切換共通になります。

スリムタイプ　NY9674DM

最薄 10.5mm、付属両面テープ固定も可能、複数台の
点滅同期、減光入力対応、国際規格 SAE・ECE 適合

寸法図・配線図（単位：mm）

[NY9674DM□]

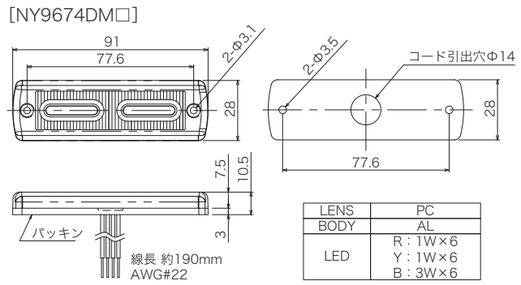

LENS	PC
BODY	AL
LED	R：1W×6 Y：1W×6 B：3W×6

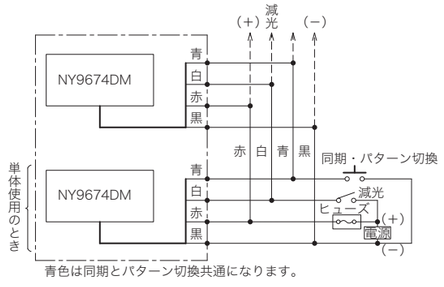

青色は同期とパターン切換共通になります。

機種表

分類	型式	定格電圧	表示機能			消費電力	質量	定価（税別）
			減光入力	点滅	同期			
スモールタイプ	NY9630DM□	DC12～24V	●	●16パターン	●	6.6W	0.04kg	10,500円
	NY9640DM□					12.1W	0.05kg	12,700円
スリムタイプ	NY9674DM□	DC12～24V	●	●50パターン	●	9.6W	0.04kg	9,300円

■型式の□には色記号を入れます。赤：R、黄：Y、青：B。
■NY9674DM□において、両面テープで固定する場合は塗装場所に雨水等がかからないようにご注意ください。

パワーLED / 屋外 / ワイド電源 / 減光入力 / 点滅 / RoHS / ECE規格 / IP67 IP保護 / -65 -30 温度℃ / 2年保証

汎用タイプ　NY9400DM　NY9420DM

多彩な点滅パターン、複数台の点滅同期、減光入力対応
ヨーロッパ規格 ECE 適合

寸法図・配線図（単位：mm）

[NY9400DM□]



LENS	PC
BODY	AL
LED	R：3W×3 Y：1W×3 G：1W×3 B：5W×3

[NY9420DM□]



LENS	PC
BODY	AL
LED	R：3W×4 Y：1W×4

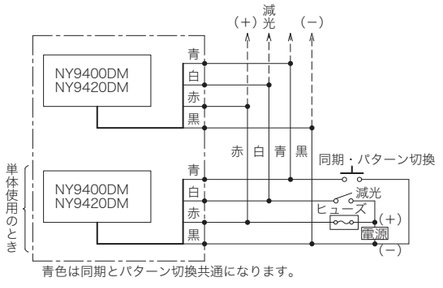

青色は同期とパターン切換共通になります。

汎用タイプ　NY9400DS　NY9420DS

多彩な点滅パターン、複数台の点滅同期
国際規格 SAE 適合

寸法図・配線図（単位：mm）

[NY9400DS□]



LENS	PC
BODY	AL
LED	1W×6

[NY9420DS□]



LENS	PC
BODY	AL
LED	1W×8

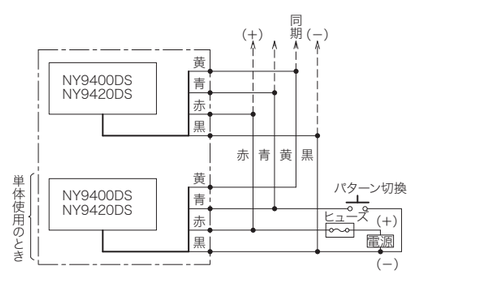

機種表

分類	型式	定格電圧	表示機能			消費電力	質量	定価（税別）
			減光入力	点滅	同期			
汎用タイプ	NY9400DM□	DC12～24V	●	●16パターン	●	4.2～5.7W	0.06kg	10,300円
	NY9420DM□			●20パターン		6.1～12.1W	0.08kg	12,700円
汎用タイプ	NY9400DS□	DC12～24V	-	●12パターン	●	6.6～8.3W	0.11kg	19,200円
	NY9420DS□			●76パターン		11.8W	0.17kg	22,700円

■型式の□には色記号を入れます。NY9400DM は赤：R、黄：Y、緑：G、青：B。NY9420DM は赤：R、黄：Y。NY9400DS・NY9420DS は赤：R、黄：Y、青：B。

車載用警告灯

フラッシュライト

パワーLED / 屋外 / ワイド電源 / 点灯 / 点滅 / RoHS / SAE規格 / ECE規格 / IP67 IP保護 / 9G 耐振動 / 2年保証

ビーズタイプ　NY9672　NY9672DR

薄型 14mm、多彩な点滅パターン、複数台の点滅同期
国際規格 SAE・ECE 適合

NY9672□

NY9672DR□

寸法図・配線図（単位：mm）

[NY9672□]

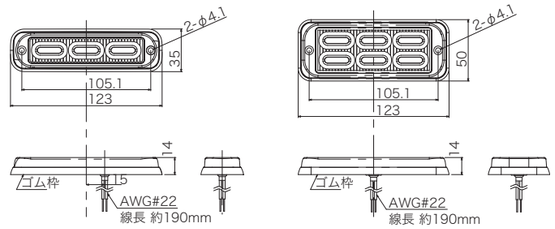

LENS	PC
BODY	AL
LED	1W×9

[NY9672DR□]

LENS	PC
BODY	AL
LED	1W×18

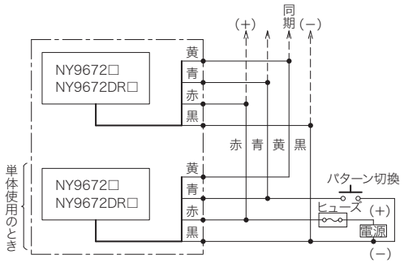

マーカーライト　NY9660

多彩な点滅パターン、複数台の点滅同期、減光入力対応
ヨーロッパ規格 ECE 適合

NY9660□

寸法図・配線図（単位：mm）

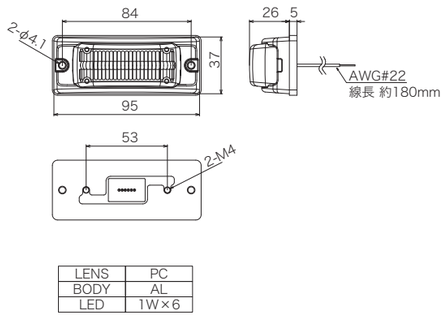

LENS	PC
BODY	AL
LED	1W×6

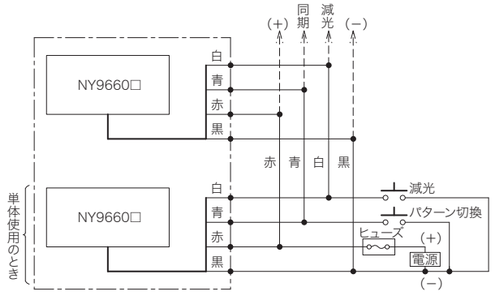

機種表

分類	型式	定格電圧	表示機能			消費電力	質量	定価（税別）
			減光入力	点滅	同期			
フラッシュライト	NY9672□	DC12～24V	-	●14パターン	●	9W	0.06kg	オープン価格
	NY9672DR□			●50パターン		13.3W	0.08kg	16,600円
フラッシュライト	NY9660□	DC12～24V	●	●14パターン	●	15.1W	0.09kg	14,100円

■型式の□には色記号を入れます。赤：R、黄：Y、青：B。

車載用警告灯

警光灯

磁石 / パワーLED / シガー / 屋外 / ワイド電源 / 点滅 / RoHS / SAE規格 / IP66 IP保護 / 65 -30 温度℃ / 2年保証

NY9358

高輝度ユニットを周囲に配置し 360 度の視認性を確保
国際規格 SAE 適合

リード線仕様の NY9358□/K（受注対応）では 2 台での同期動作ができます。

寸法図・配線図（単位：mm）

[NY9358□]

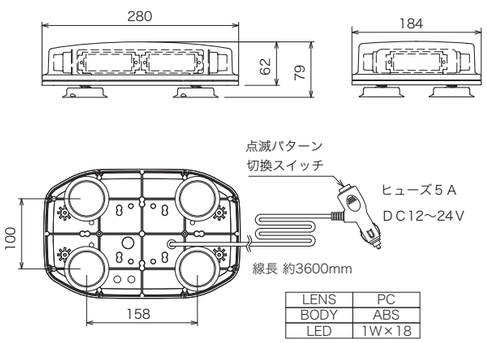

LENS	PC
BODY	ABS
LED	1W×18

[NY9358□/K]

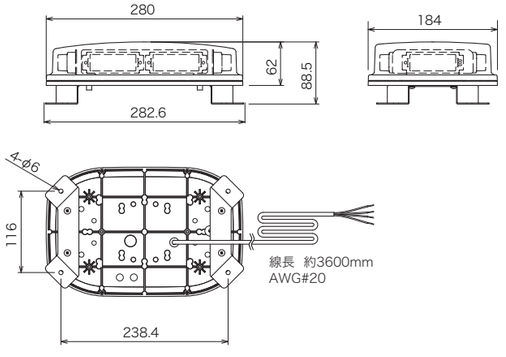

NY9354N

高輝度ユニットを周囲に配置し 360 度の視認性を確保
減光入力対応、国際規格 SAE 適合

寸法図・配線図（単位：mm）

[NY9354N□]

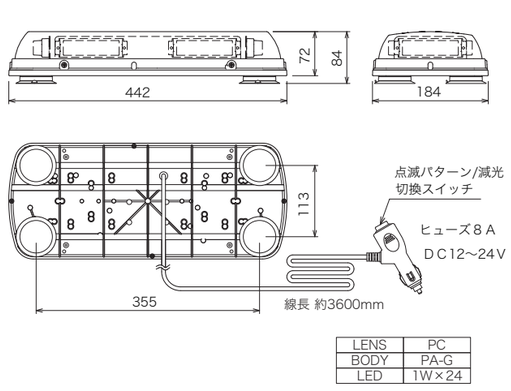

LENS	PC
BODY	PA-G
LED	1W×24

[NY9354N□/K]

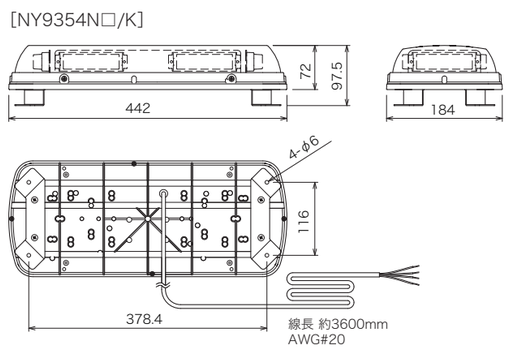

機種表

分類	型式	定格電圧	表示機能			消費電力	質量	定価（税別）
			減光入力	点滅	同期			
NY9358	NY9358□	DC12～24V	-	●24パターン	●2台まで	30W	1.2kg	53,200円
NY9354N	NY9354N□	DC12～24V	●	●6パターン	-	43W	2.1kg	69,300円
受注対応	型式最後に /K 追加	金具固定＆リード線	ゴム付きマグネット固定を金具固定に、シガープラグをリード線に変更。					+1,800円

■型式の□には色記号を入れます。赤：R、黄：Y、青：B。