



機械台メーカー名 アムテックス	機種名 BC2H/ZSP	タイプ AM2-A UK-250521
---------------------------	------------------------	----------------------------------

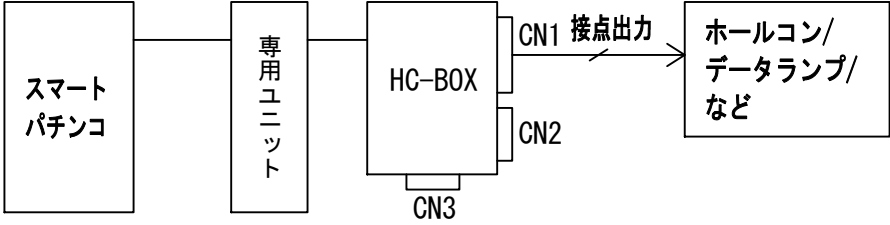

CN1【接点信号出力1】					
Pin	信号名称	信号の内容	Pin	信号名称	信号の内容
1	発射数	遊技球を10個発射する度にホールコン出力BOX側で10個毎に1パルス出力	15	始動口2	右始動口入賞毎に出力
2			16		
3	賞球	遊技球を10個払い出す度にホールコン出力BOX側で10個毎に1パルス出力	17	大当り1	大当り、小当り中に出力
4			18		
5	扉開放	扉が開放している場合に出力	19	大当り中+時短中	大当り中、小当り中、時短中、時短終了から特別図柄2の保留球数が0で変動が終了又は小当りの作動が終了するまでの間出力
6			20		
7	不正	エラー発生中に出力	21	未使用	
8			22		
9	図柄確定回数	特別図柄の変動停止毎に出力	23	時短中	小当り中、時短中、時短終了から特別図柄2の保留球数が0で変動が終了又は小当りの作動が終了するまでの間出力
10			24		
11	全始動口	始動口入賞毎に出力	25	大当り3	特別図柄表示装置の時短作動開始から終了条件を満たすまでの間出力
12			26		
13	始動口1	中始動口入賞毎に出力			
14					

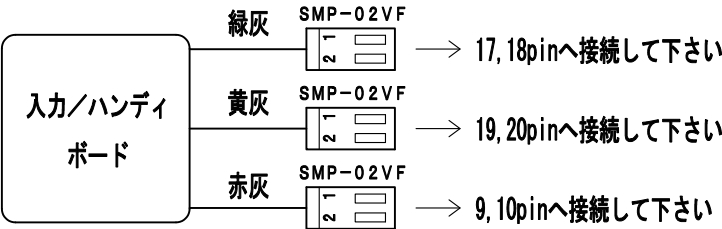

※ハンディボードには、ハーネスBC2H/ZSPが必要です。

⚠ 注意

- 各ハーネスには方向がありますので、形状をお確かめの上、接続して下さい。
- 各ハーネスが確実に接続されているか確認して下さい。
- 機械台入れ替えの時は必ず接続機器等の電源を切して下さい。
- 呼出しランプの大当り回数等の表示方法について行政・組合より指導がある地域に関しては、その指導に従うよう御対応下さい。
- 詳しい信号内容は、台メーカー様へお問合せください。

【対応機械台】

● 範馬刃牙