小型電子ブザー

ニコブザー UP03A

2 種類のブザー音内蔵の埋込型電子ブザー

屋外 / ワイド電源 / BZ ブザー / 音量 / IP34 IP保護 / 80dB 音圧レベル / 50 -10 温度℃ / 2年保証

2 種類のブザー音を内蔵し、制御盤や小型機器に取付けて使用でき保護等級 IP34、最大音圧 80dB 出せる電子ブザーです。

●小型屋内用埋め込みタイプ、保護等級 IP34
●2 種類のブザー音を内蔵

寸法図・配線図（単位：mm）

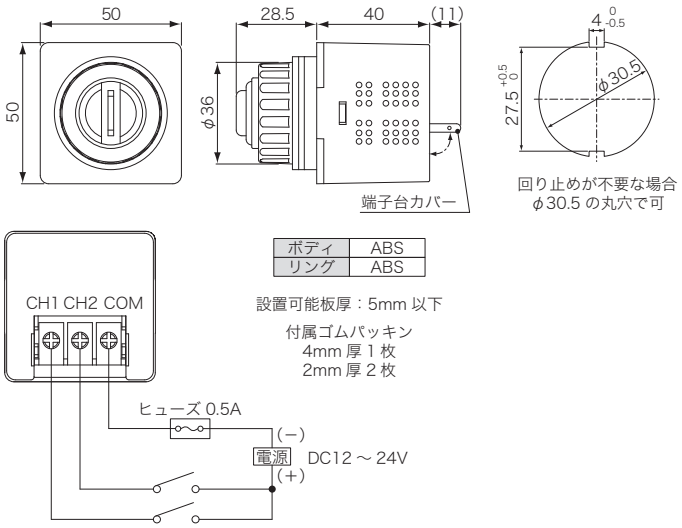

●トランジスタ(PNP 型)駆動には接点容量 30V50mA 以上のものを使用してください。
●スイッチまたはリレーには接点容量 30V6A 以上のものを使用してください。
●CH1 と CH2 が同時に入力がされると CH2 が優先されます。

小型音声再生器

ニコサウンド・キューブ UP08C

5W 出力音声再生、接点入力で動作する報知器

屋内 / スピーカー / WAV / 音量 / RoHS / 90dB 音圧レベル / 50 -10 温度℃ / 2年保証

小型でアンプ内蔵 5W の音声再生報知器。壁面などに取り付けてメッセージを再生します。接点入力で動作します。

●接点入力型
●メッセージは切替ディップスイッチで指定

【標準メッセージ】1. ピンポーン ピンポーン
2. ピポン「いらっしゃいませ」
3. ピポン「これより先は立ち入り禁止です」
4. ヒューン ヒューン…「防犯装置が作動しました」

寸法図・配線図（単位：mm）

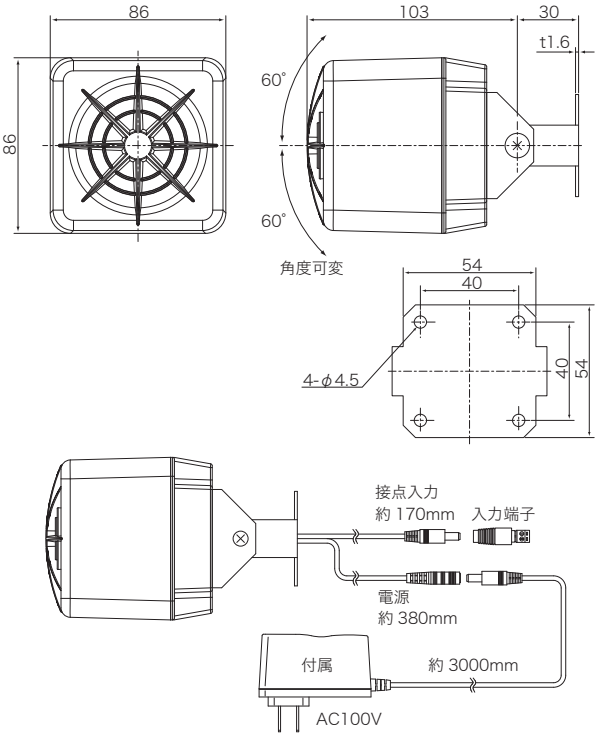

機種表

分類	型式	定格電圧	ブザー CH1	ブザー CH2	音圧レベル	消費電力	質量	定価（税別）
ニコブザー	UP03A-D24X	DC12 ～ 24V	ピーポーピーポー…	ピピピピ・ピピピピ…	80dB	0.3W	0.07kg	5,500 円
	UP03A-100X	AC100V	ピーポーピーポー…	ピピピピ・ピピピピ…	80dB	0.9W	0.07kg	5,900 円

分類	型式	定格電圧	曲数	入力	最大出力	音圧レベル	消費電力	質量	定価（税別）
ニコサウンド・キューブ	UP08C-100ES	AC100V	4	接点入力	7W	90dB	約 10W	0.56kg	15,800 円

受注対応	-	音声書き換え （ニコサウンド・キューブ）	標準メッセージを当社メッセージライブラリ内の音声に変更（1 台あたり）。	6,000 円
	-	新規メッセージ録音 （ニコサウンド・キューブ）	新規にメッセージを録音作成（1 メッセージあたり）。同時にライブラリの中から作成した分は無料で作成。	6,000 円

■ニコサウンド・キューブには AC アダプタは付属しています。質量は AC アダプタを含んでいません。また、メッセージの書き込み・書き換えはメーカー対応になります。
■音声書き換えはメッセージライブラリ（102 ～ 106 ページ）より音声を選んでください。

オプション品

詳細は 095 ～ 099 ページをご覧ください。

型式	品名	図番	定価（税別）
BC7AD12	AC アダプタ 12V（補修部品）	E-02	2,800 円